

# Casambi Smart Wireless Tasterfeld Wandschalter



## Produktinformationen "Casambi Smart Wireless Tasterfeld Wandschalter"

Smart wireless Bluetooth Mesh Wand Sender

- Aufbaugehäuse
- in schwarz oder weiß lieferbar

Universeller und eleganter Wandtaster und Bluetooth-Sender für Casambi

Dieses drahtlos Wandpanel bringt maximale Flexibilität hinsichtlich Design und Funktion. Ohne eine Verdrahtung steuern Sie von jedem beliebigen Ort im Raum Ihr Casambi-Mesh-Netzwerk und somit die daran angeschlossenen Leuchten.

Die vier Tasten des Casambi Xpress Wandschalters können mittels Casambi App beliebig konfiguriert werden. Ganze DALI-Gruppen können entsprechend zugeordnet und somit gedimmt oder geschaltet werden.

Das Prinzip ist bekannt. Kurzes Antippen von "Up" --> zugehörige Leuchte oder Leuchtengruppe wird eingeschalten, bzw. beim Antippen von "Down" ausgeschalten. Wird der jeweilige Taster gehalten, so lässt sich das Licht rauf oder runter dimmen.

In Verbindung mit Tuneable White Steuerung eines z.B. 2kanaligen Casambi-Moduls mit passender Leuchte lässt sich auch die Farbtemperatur langsam oder durch längeres Halten in 25Kelvin-Schritten ändern.

Je nach Programmierung können Sie so getrennte und indirekte Beleuchtung mit dem Wandtaster Casambi Xpress bequem steuern. Bild 2 zeigt entsprechende Zuordnungsmöglichkeiten, die mit der Casambi App z.B. für IOS oder auch Casmbi für Android programmiert werden können.


Funktionen des Xpress als Wandtaster oder universelle Fernbedienung in der Übersicht:

- Steuerung von einzelnen Leuchten
- Steuerung von Gruppen

Änderungen vorbehalten  
 Technical details are subject to change  
 (c) 2017

Litegear GmbH  
 An Fürthenrode 45  
 52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0  
 Fax: +49 (0)2451 48453-13  
 www.litegear.de

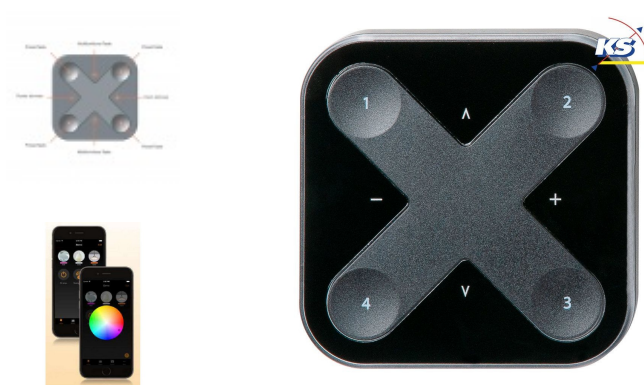

## Technische Daten:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| Gehäusematerial:     | Kunststoff   |
| Gehäusefarbe         | schwarz      |
| Kanäle:              | 1            |
| Dimmbereich:         | 1-100%       |
| Maße (LxBxH)         | 90x90x12 mm  |
| Nettogewicht:        | 92 g         |
| Garantie             | 2 Jahre      |

Informationen und Downloads:



- Aufruf von Animationen
- Smooth Dimming
- Wechsel der Farbtemperatur
- Ändern des Verhältnisses von direktem zu indirektem Licht

Die jeweilige Umsetzung ist abhängig von Programmierung und der verwendeten Konfiguration an Leuchten und Casambi Empfängermodulen (z.B. DALI, oder 1-10V, bzw. Phasendimmen). Befestigung Casambi Xpress

Entsprechend Abbildung 3 gibt es eine Wandmontageplatte mit eingebautem Magneten. So kann das Schalter-Modul als Wandbedienheit oder auch als mobile Fernbedienung verwendet werden.

Technische Daten:

- Abmessungen: 90 x 90 x 12mm
- Batterie: CR2430 Lithium-Ion (Betriebsdauer ca. 2-5 Jahre, abhängig von Nutzung)
- Reichweite: bis zu 60m (ohne Hindernisse)
- Verfügbarkeit in weiss bzw. schwarz

Über die App steht dir eine Vielzahl von Steuermöglichkeiten zur Verfügung - zum Beispiel das Gesamtlicht, aber auch einzelne Leuchten in dem Netz oder über einen Klick nur "Leuchten in der Nähe" ein- und ausschalten, das Licht dimmen, Gruppen zusammenfassen oder Szenen aufrufen.

Ein zusätzliches Feature: Mache mit der App ein Foto von deinem Raum/Räumen und markiere die Leuchten. Sobald du die Leuchten in der App antippst, schaltet sich das Licht ein.

Die kostenlose Casambi App findest du im App oder Play Store.

iOS / Apple / iPhone / iPad

iOS/AppleWatch

Android