
Produktinformationen


Artikel-Nr. LG60790

LED Driver 42W dimmbar über Zhaga Schnittstelle 3,3V SKY Serie







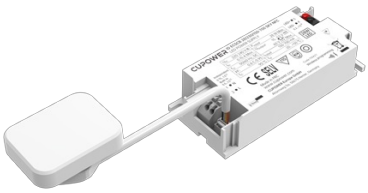

Produktinformationen "LED Driver 42W dimmbar über Zhaga Schnittstelle 3,3V SKY Serie"

CUPower Konstantstromtreiber mit Zhaga Schnittstelle 3,3V für Mesh Sensor

Isoliertes Vorschaltgerät für LED-Panels und -Downlights
Wenn ein Bluetooth Mesh Sensor verwendet wird, kann damit ein drahtloses Netzwerk aus mehreren Leuchten erstellt werden, wenn z.B. das ziehen von Steuerkabeln schwierig wäre.

max. 42W bei 15-52V DC
Ausgangsleistung einstellbar via NFC 300-1050mA
Dimmbar: 1-100%
CLO Constant Lumen Output
Geeignet für Zentralbatterienotstrom AC/DC Eingangsspannung
Effizienz: 92%
maximale Gehäusetemperatur: 90°C @85°C 50.000h@230V
Inrush Current: 15,6A, 248us
Anzahl Vorschaltgeräte an Sicherunfsautomat: B10A: 26, C10A: 43, B 16A: 43, C 16A: 70 Stück
Standby power: 0,3W
Ausgangsspannung: max 60V DC
Ripple: 5%
Zhaga Port 3,3V DC
Optional sind Zugentlastungen erhältlich

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	NFC 300-1050mA W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>50.000 h
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	97x43x21,4 mm
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads: