

# Wireless Bluetooth Mesh 2,4GHz Tuneable White LED-Driver 42W für Meshle Software





## Produktinformationen "Wireless Bluetooth Mesh 2,4GHz Tuneable White LED-Driver 42W für Meshle Software"

Bluetooth Mesh Konstantstromtreiber von CUPower für Meshle Netzwerk 2,4GHz

- Steuerbar mittels Meshle App
- Isoliertes Vorschaltgerät für LED-Panels und -Downlights
- Tuneable White CCT Change via Meshle App CCT veränderbar
- Mit Sensor Schnittstelle: Zur Kommunikation mit dem Sensor und für Versorgungsspannung des Sensor

- max. 42W bei 15-52V DC
- Ausgangsleistung einstellbar via NFC 300-1050mA
- Dimmbar: 1-100%
- CLO Constant Lumen Output
- Geeignet für Zentralbatterienotstrom AC/DC Eingangsspannung
- Effizienz: 92%
- maximale Gehäusetemperatur: 90°C @85°C 50.000h@230V
- Inrush Current: 15,6A, 248us
- Anzahl Vorschaltgeräte an Sicherungsautomat: B10A: 37, C10A: 37, B 16A: 59, C 16A: 59 Stück
- THD:  $\leq 10\%$
- Standby power: 0,4W
- Ausgangsspannung: max 60V DC
- Ripple: 5%
- Bluetooth Mesh Dimmung über Meshle App
- Optional sind Zugentlastungen erhältlich

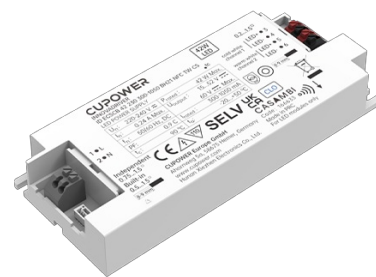

### Technische Daten:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Leistungsaufnahme:                 | NFC 300-1050mA W |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | 0,9              |
| Lebensdauer:                       | >50.000 h        |
| Schaltzyklen:                      | >50.000          |
| Umgebungstemperatur:               | -20°C - 50°C     |
| Gehäusematerial:                   | Kunststoff       |
| Gehäusefarbe                       | weiß             |
| Maße (LxBxH)                       | 135x56,5x21 mm   |
| Garantie                           | 5 Jahre          |

Informationen und Downloads:

