



Mikrowellen-Bewegungsmelder

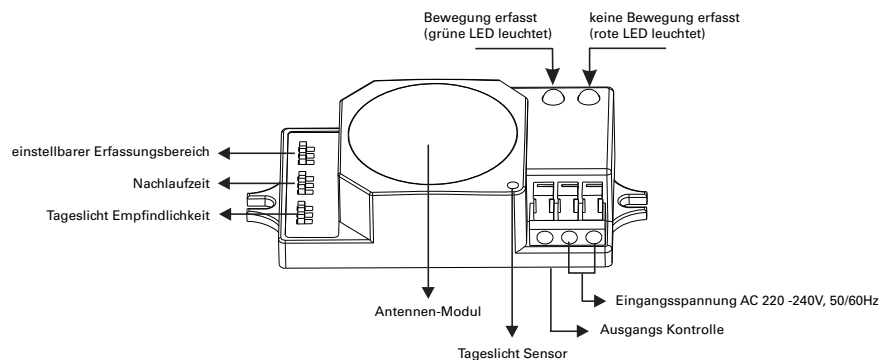

Modell MWS400 - LG5981

- Leistungsaufnahme: Standby 0,6W - in Betrieb: 1,2W
- Frequenzbereich: 5,8GHz $\pm$ 75MHz
- Mikrowellenstärke: < 1mW
- Erfassungsbereich: max. $\varnothing$ 8m x 5m (Höhe)
- Erfassungswinkel: 30 -150°

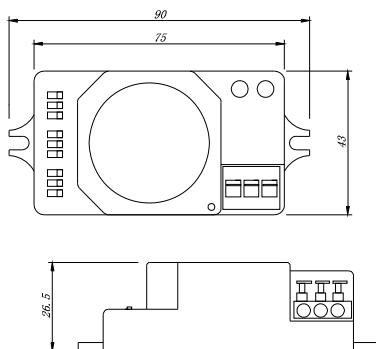

Der Erfassungsbereich, die Nachlaufzeit und die Tageslichtempfindlichkeit können über die Dippschalter eingestellt und den Anforderungen entsprechend kombiniert werden.

Erfassungsbereich

	1	2	3	
I	●	●	●	100%
II	○	●	●	75%
III	●	○	●	50%
IV	●	●	○	30%
V	○	○	○	10%

Nachlaufzeit

	1	2	3	
I	●	●	●	5s
II	○	●	●	30s
III	●	○	●	3min
IV	○	○	●	5min
V	●	●	○	15min
VI	○	○	○	25min

Lichtempfindlichkeit

	1	2	3	
I	●	●	●	2Lux
II	○	●	●	5Lux
III	●	○	●	20Lux
IV	○	●	○	30Lux
V	○	○	○	Aus

Dieser Sensor ist ein Mikrowellen Bewegungsmelder, der Verbraucher bei entsprechender Bewegung ein- oder ausschaltet. Ebenso verfügt der Bewegungsmelder über einen eingebauten Lichtsensor, der erst dann eine Einschaltung auslöst, wenn der eingestellte Lichtwert unterschritten wird.



Bei ausreichenden Lichtverhältnissen wird keine Einschaltung ausgelöst.



Bei Unterschreitung des eingestellten Lichtwertes löst der Bewegungsmelder eine Einschaltung aus.



Nach der eingestellten Nachlaufzeit schaltet der Sensor den Verbraucher wieder aus, falls keine weitere Bewegung im Raum mehr festzustellen ist.