


Campa Flex SF

LED-Fluter

LED Flood Light

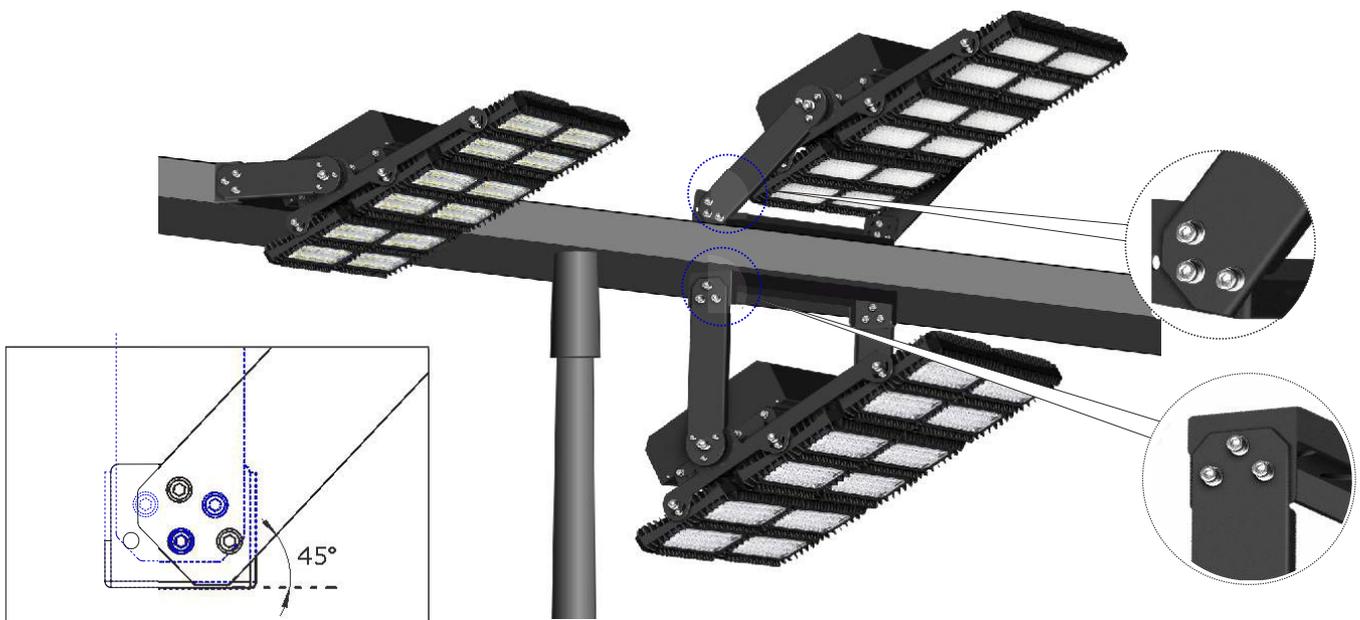

Montageanleitung / Installation manual

CRI
>80

>100.000

AC
100-240V

PF
0,98

IP66

50°C
-20°C

IK10

100.000h
L80B50


warranty
5 YEARS

Einheit / Unit: mm

power	L1	L2	L3	L4	H	W	D1	D2	D3	D4	R	∅
230W	340	373	310	250	185	55	50	35	/	/	6.25	12.5
450W	390	685	310	512	240	100	90	50	/	/	6.25	12.5
650W	390	890	310	775	240	100	90	50	/	/	6.25	12.5
900W	700	685	620	512	240	100	90	50	70	40	6.25	20.5
1350W	700	890	620	775	240	100	90	50	70	40	6.25	20.5

Effektive Projektionsfläche / effective wind projected area:

Einheit / Unit: m²

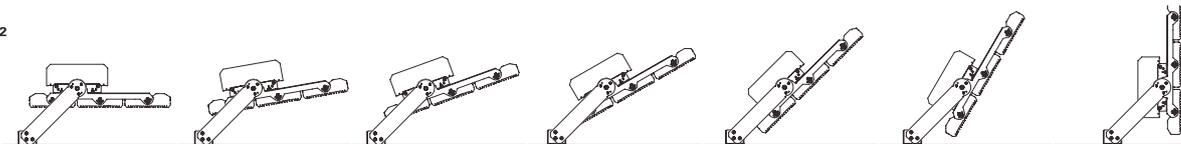


Tilt angle Model	0°	10°	20°	30°	45°	60°	90°
230W	0.034	0.03	0.042	0.046	0.053	0.056	0.066
450W	0.059	0.1	0.096	0.101	0.103	0.112	0.148
650W	0.059	0.1	0.085	0.102	0.11	0.143	0.195
900W	0.086	0.112	0.135	0.165	0.192	0.24	0.353
1350W	0.086	0.101	0.14	0.169	0.216	0.242	0.384

Montage / Mounting:

Schritt 1 / Step 1:


Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
 Switch off the power supply.

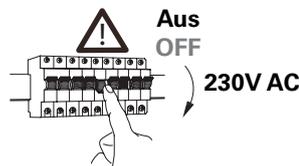

Schritt 2 / Step 1:

Befestigen Sie die Leuchte mittels Schrauben an der gewünschten Position, dann schließen Sie die Leuchte an die Spannungsversorgung an.

Fix the luminaire on the desired position with screws, then connect it with power supply.

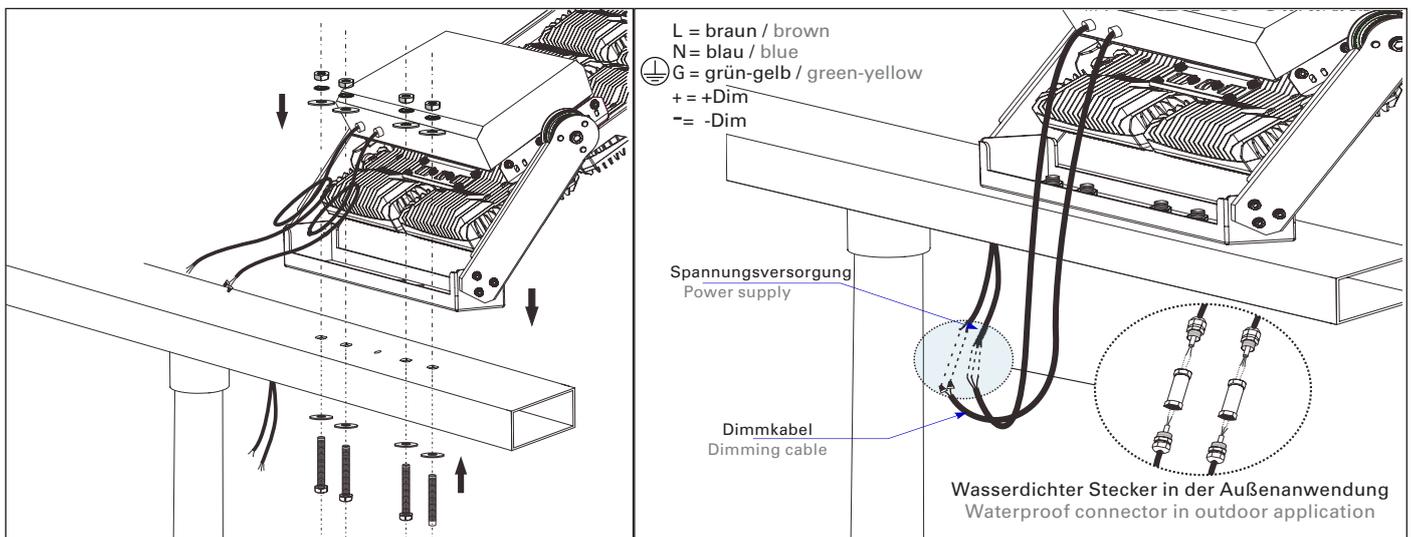


Spannungsversorgungs- und Dimmkabel müssen versiegelt werden, um Schäden durch Feuchtigkeit / Wasser zu vermeiden.
 Both connections of power cord and Dimming cable must be sealed to avoid damage caused by moisture / water


Installation und Montage Installation and mounting

Schritt 3 / Step 3:


Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.
Switch on the power supply.

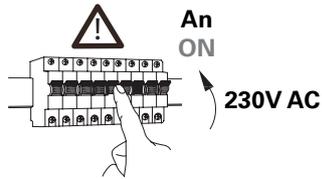

Montagewinkel justieren / Mounting angle adjusting:

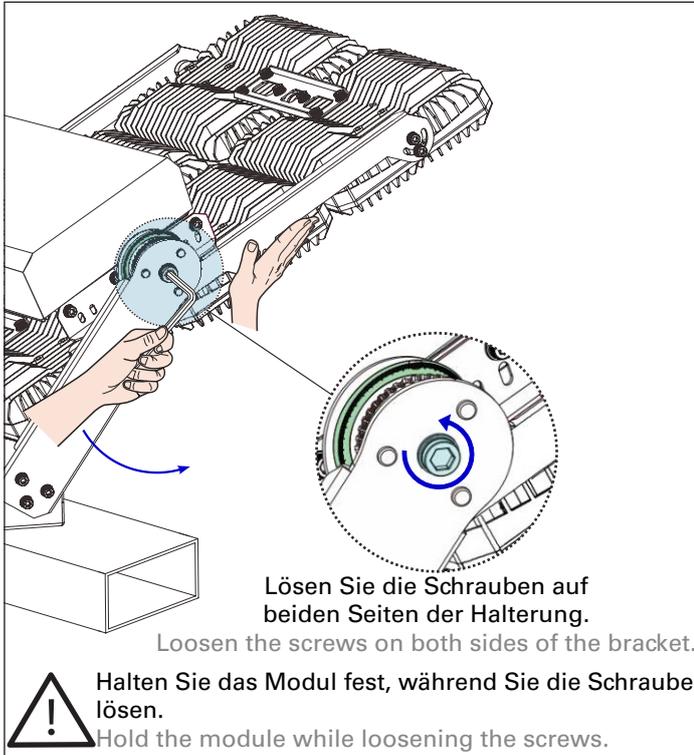

Stellen Sie das Modul auf den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
Adjust the module to a setting angle, then tighten the screws.

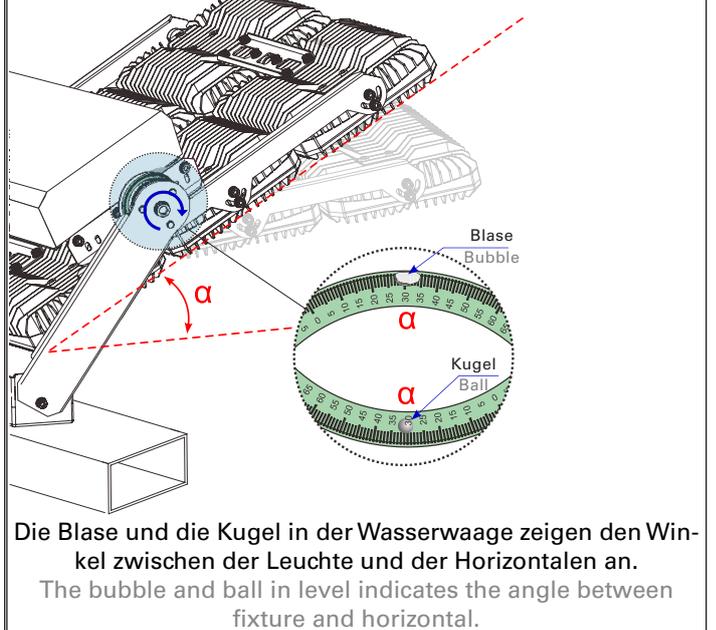


Optionales Zubehör / Optional accessories:

LG12201

Campa Flex Ausrichthilfe

Campa Flex Aiming device:

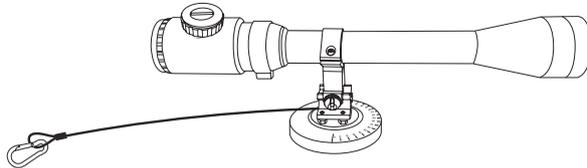

Fernrohr
Aiming device

Installationsschritte:
installation steps:




<p>1</p> <p>Montageöffnung & Einrichtungsmarke mounting hole & alignment mark</p>	<p>2</p> <p>Der Zielpunkt im Zielfernrohr kann durch Einlegen einer Batterie (3v CR2030) beleuchtet werden. The mark in scope can be lit up by inserting a battery (3V CR2030) (Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten) (Battery is not included)</p> <p>Befestigungsschraube mounting screw</p> <p>Magnet magnet</p>
<p>3</p> <p>Setzen Sie die Befestigungsschraube in das Befestigungsloch und stellen Sie den Ausrichtungswinkel entsprechend der Optik ein Put the mounting screw into the mounting hole and adjust the alignment angel according to the optic</p> <p>Fangseil muss befestigt werden Safety rope must be attached</p>	<p>4</p> <p>0° für symmetrische Abstrahlwinkel 0° for symmetric beam angle</p>
<p>5</p> <p>60° für 130°x25° / 80°x40° asymmetrische Abstrahlwinkel 60° for 130°x25° / 80°x30° asymmetric beam angle</p>	<p>6</p> <p>40° für 130°x40° asymmetrische Abstrahlwinkel 40° for 130°x40° asymmetric beam angle 50° für 130°x60° asymmetrische Abstrahlwinkel 50° for 130°x60° asymmetric beam angle</p>

LG12202

Campa Flex verstärkte Montageplatte: Campa Flex reinforced base plate:

Verstärkte Montageplatte wird für vertikale Installation empfohlen.

Reinforced base plate is recommended for vertical installation.

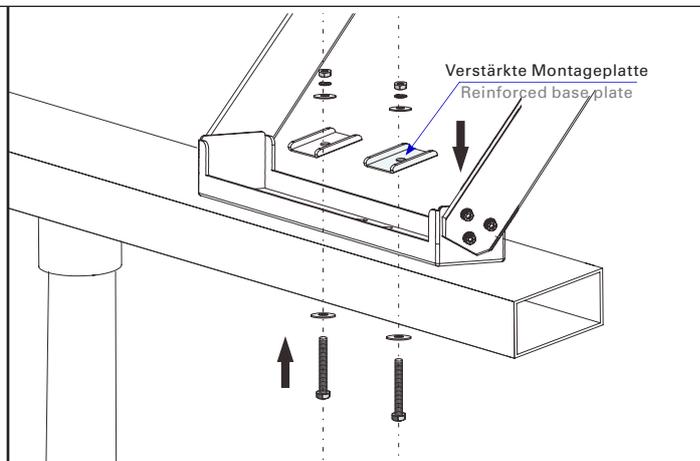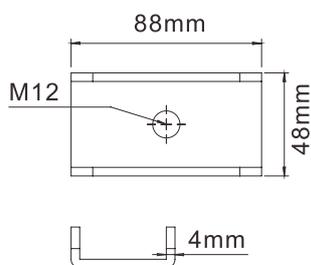


Entsorgungshinweise / Disposal instructions:

DE Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückgeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung oder/und der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.

EN According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can pollute our environment. You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user`s manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection

 **Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse**
This luminaire contains a light source of energy efficiency class

Model	Energy class
LG12297	D
LG12299	D
LG12288	E
LG12267	E
LG12248	E
LG12227	E


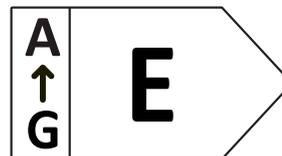


Litegear GmbH

An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland / Germany
Tel.: 0049 (0) 2451 / 48453-0

sales@litegear.de
www.litegear.de

WEEE Reg. Nr.: DE 61698887

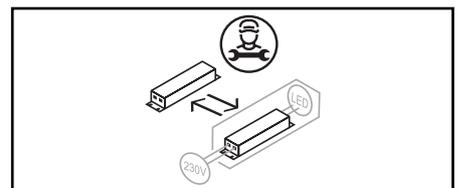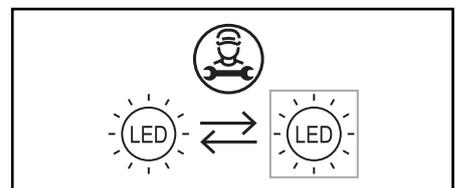

Stand: 12/21