

# Newtura

LED-Aufbauleuchte

LED surfacemount luminaire


Artikelnummer / Item No: **LG58225**




Montageanleitung / Installation manual

**CRI**  
**>80RA**

  
AC  
220-240V

  
**>100.000**

Guarantee  
  
**5 YEARS**

  
**110°**

  
**IP44**  
raumseitig

**UGR**  
**<22**

**BIS ZU**  
**50.000h**  
**L80B20**

## Allgemeine Hinweise

### General information

#### Allgemeine Sicherheitshinweise / General safety instructions:

**DE** Um die Gefahr von Personen- oder Sachschäden durch Feuer, Stromschlag, herabfallende Teile, Schnitte / Abschürfungen und andere Gefahren zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie die Leuchte montieren.

- Lesen Sie die Anleitung vor der Montage/Inbetriebnahme und übergeben Sie diese nach der Montage dem Kunden zur Aufbewahrung.
- Keine beschädigten Produkte montieren.
- Bei einer unsachgemäßen Montage oder Änderungen im Nachhinein wird keine Haftung übernommen.
- Zum Schutz der Leuchte und der Oberfläche vor Verschmutzungen und Fingerabdrücke empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen.
- Vermeiden Sie den direkten Blick in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Halten Sie brennbare Materialien von der Leuchte/Linse fern.
- Kleinteile und Verpackungsmaterial aus der Reichweite von Kindern fernhalten.

#### Achtung:

- **Beachten Sie die vom Land vorgegebenen Unfallverhütungsvorschriften!**
- **Die Montage und Instandhaltung darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.**
- **Überprüfen Sie die Spannungsfreiheit des Systems vor der Montage.**



**EN** To avoid the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts / abrasions and other hazards, please read the following notes before mounting this device.

- Read the instructions before mounting /installation and hand it over to the customer for storage after installation.
- Do not mount damaged products
- No liability is accepted for improper installation or changes afterwards
- We recommend wearing protective gloves to protect the luminaire and the surface from dirt and fingerprints.
- Avoid looking directly into the switched on light source.
- Keep small parts and packaging material out of the reach of children.

#### Caution


- **Pay attention to the local safety and accident prevention guidelines.**
- **Installation and maintenance may only be carried out by qualified personnel.**
- **Check that the powersystem is switch off before installation.**

#### Farbtemperatur Wahlschalter / CCT-Select switch:

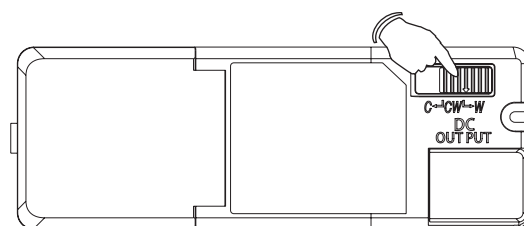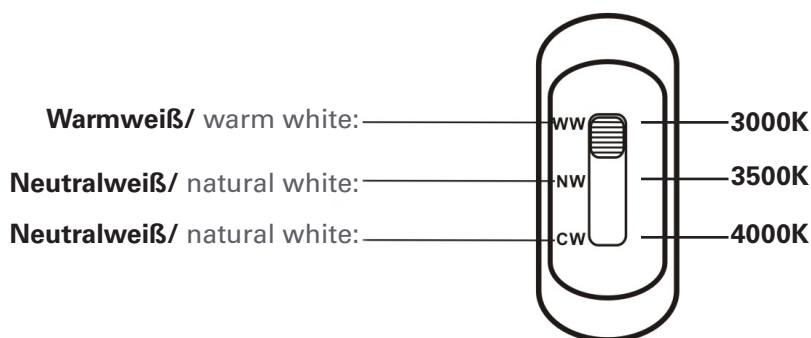

Leistung einstellen / power select:

W	mA	1	2	3
34W	850mA	—	—	—
36W	900mA	ON	—	—
38W	950mA	ON	ON	—
40W	1000mA	ON	ON	ON

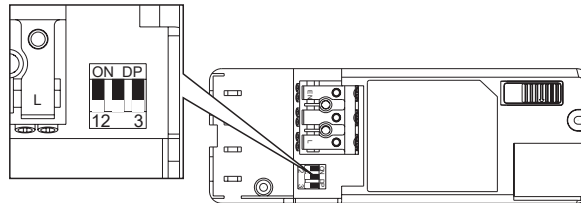


Technischer Aufbau / Technical structure:



Spannungsversorgung ausschalten /  
switch off the power


Schritt / Step 1:

Zum öffnen der Lampe drehen Sie die Montageplatte, bis sie sich vom LED-Modul löst /  
To open the lamp, turn the mounting plate until it can be removed from the LED module.

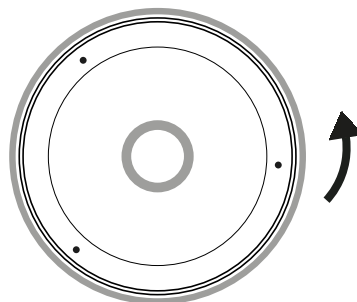


Schritt / Step 2:

Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und führen Sie die Anschlussleitung durch das vorhandene Loch in der Montageplatte ein. Zeichnen Sie die Bohrlöcher an /  
Switch off the power supply and insert the connection cable into the existing hole in the mounting plate and mark the drill holes.

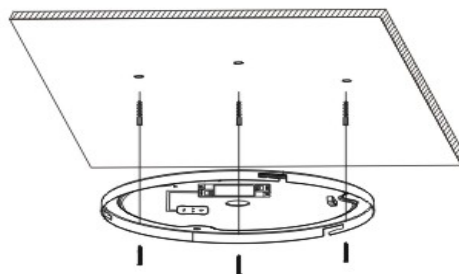

Schritt / Step 3:


Bohren Sie die Löcher und montieren Sie die Montageplatte an die gewünschte Position. Achten Sie darauf, dass die Montageplatte gut befestigt ist /  
Drill the holes and mount the mounting plate in the desired position. Make sure that the mounting plate is firmly attached.

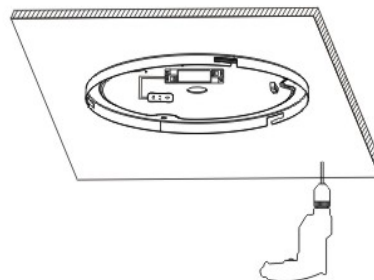

Schritt / Step 4:


Schließen Sie die Kabel, wie in der Darstellung (Elektrischer Anschluss) gezeichnet ist an / Connect the cables as shown below in the illustration (electrical connection).

N = blau / blue  
L = braun / brown  
⊕ = gelb & grün / yellow & green

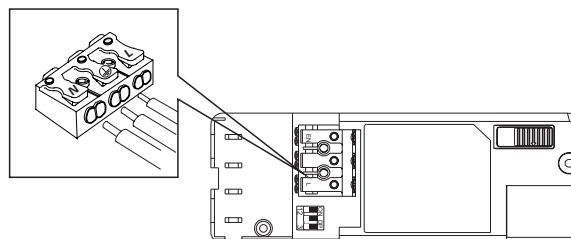

### Schritt / Step 5:

Führen Sie das LED-Modul in die Nuten der Montageplatte ein und drehen Sie das LED-Modul im Uhrzeigersinn, bis es fest ist. Schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein /  
Insert the LED module into the grooves of the mounting plate and turn the LED module counterclockwise until it is tight. Switch the power supply on again

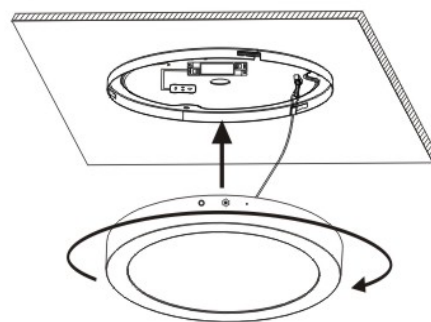

**Spannungsversorgung einschalten /**  
**switch on the power**

## Litegear GmbH

An Fürthenrode 45  
52511 Geilenkirchen  
Deutschland

Tel.: 0049 (0) 2451/48453-0

vertrieb@litegear.de  
www.litegear.de

WEEE Reg. Nr.: DE 61698887

