


# Tridonic TALEXXdriver LCBU 25W 12V Basic phase-cut SR triac

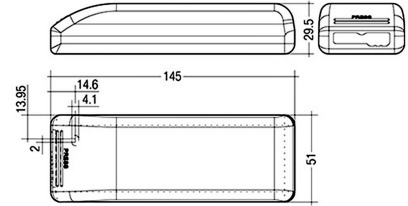

## Technische Daten:

Art der Dimmung:	"Triac Phasen-an-/abschnitt"
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 135mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C

Maße:	145x51x30 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Nettogewicht:	117 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	0.117 kg
Inhalt Masterkarton:	10
Lebensdauer:	50.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen:	CE, ENEC
Barcode:	9006210501673
Anschluss:	Terminal

Informationen und Downloads:

