



Litegear LED Röhre Performance PRO MKII 1500 23-840-3000LM

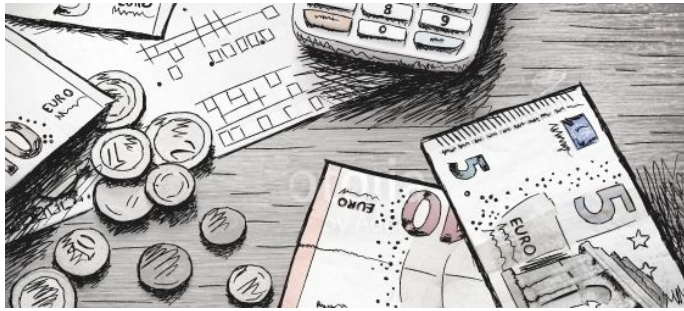

Produktinformationen "Litegear LED Röhre Performance PRO MKII 1500 23-840-3000LM"

LED Röhre

Mit der Performance PRO MKII gehen unsere LED Retrofit Röhren in eine neue Generation über. Ein weiteres Upgrades bei der Lichtleistung ohne Änderung am Preis war möglich, somit konnte die Performance gesteigert werden. Die höhere Lichtleistung begünstigt maßgeblich eine noch schnellere Amortisation. Die Litegear® Performance RRO MKII Serie kann problemlos an magnetischen Vorschaltgeräten VVG und KVG betrieben werden. Einfach den Starter durch den beiliegenden Brückenstarter tauschen, LED Röhre einsetzen, fertig! Eine 23W Version kann zum Beispiel problemlos eine 58W Leuchtstoffröhre ersetzen. Somit lassen sich bis zu 65% Strom sparen und Wartungskosten entfallen. Die Performance Pro MKII ist in verschiedenen Lichtfarben und in verschiedenen Längen erhältlich.

Vorteile:

- gleichmäßige Lichtverteilung
- kein Quecksilber
- CO² Reduzierung
- einfache und problemlose Installation
- lange Lebensdauer
- sofort betriebsbereit - kein Startvorgang

Anwendungsbereiche:

- Allgemeinbeleuchtung, Büros
- Industrie, Lagerhallen
- Parkhäuser, Laderampen
- Supermarkt, Sporthallen, Schulen

Technische Daten:

Lichtstrom	3000 lm
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	23 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,95
Lebensdauer:	>50.000 h L70/B20
Schaltzyklen:	>40.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 50°C
Maße (ØxH)	26x1500 mm
Nettogewicht:	584 g
Garantie	3 Jahre

Informationen und Downloads:

