


Artikel-Nr. 7000535

BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-M-1C-GH-AP



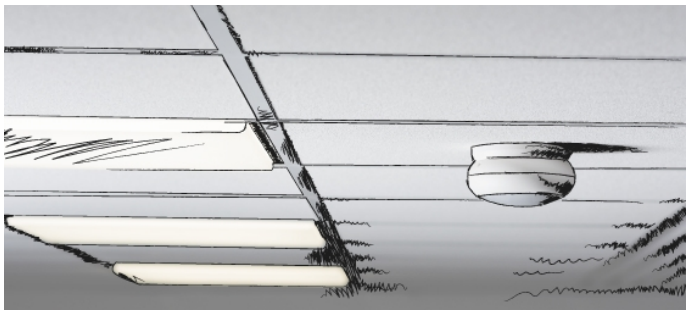





Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-M-1C-GH-AP"

Art.-Nr.: 92245

Produktinformationen

- Präsenzmelder speziell für Hochregallager
- Ein potentialfreier Schaltkontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Bei Verwendung in Hochregallagern ist darauf zu achten, dass jeweils in den Kopfbereichen der Regalgänge Melder verbaut werden, welche durch Blinds oder montagetechnische Anordnung nur Bewegung in dem gewünschten Regalbereich erfassen.
- Werkseinstellung 3 min und 1000 Lux
- Einsatzbeispiele: Überwachung von Lagerhallen, Hochregallagern bei denen eine große Montagehöhe gegeben ist.

Technische Daten:

Maße (ØxH)	98x63 mm
Nettogewicht:	240 g

Informationen und Downloads:

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:
Ø 98 x 63 mm
Typische
Leistungsaufnahme:
ca. 0,5 W
Erfassungsbereich:
vertikal 360° oval
Reichweite:
max. Ø 44 m quer
max. Ø 30 m frontal
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
450 m² / 14 m Montagehöhe
Montagehöhe
min./max./empfohlen:
5 m / 16 m / 14 m
Schutzart/-klasse:
IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei)
Schaltleistung:
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:
1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:
15 s - 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:
20 - 2000 Lux
Mischlichtmessung