




# BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-M-DALI/DSI-AP

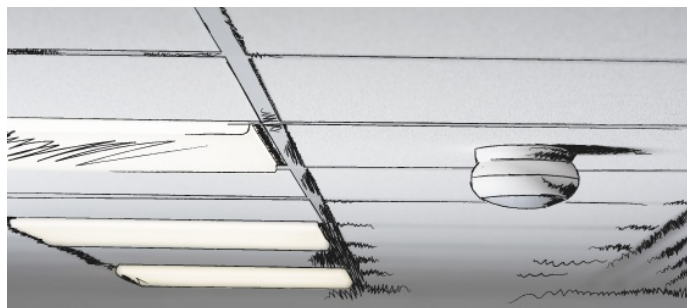

## Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-M-DALI/DSI-AP"

Art.-Nr.: 92279

### Produktinformationen

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Orientierungslichtfunktion
- Einsatzbeispiele: Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

### Technische Daten

Spannung:  
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:  
DE= Ø 97 x 103 mm  
AP= Ø 98 x 63 mm

Typische Leistungsaufnahme:  
ca. 1 W

Erfassungsbereich:  
vertikal 360°

Reichweite:  
max. Ø 24 m quer  
max. Ø 8 m frontal  
max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:  
450 m<sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe  
min./max./empfohlen:  
2 m / 10 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:  
DE= IP20 / Klasse II  
AP= IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur:  
-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:  
Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)  
DALI-Ausgang:  
bis zu 50 DALI / DSI-EVG

Nachlaufzeit:  
1 min - 30 min

Orientierungslicht:  
10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞

Helligkeitssollwert:  
10 - 2000 Lux

### Technische Daten:

<b>Maße (ØxH)</b>	98x63 mm
<b>Nettogewicht:</b>	250 g