




BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-M-DALI/DSI-K-AP

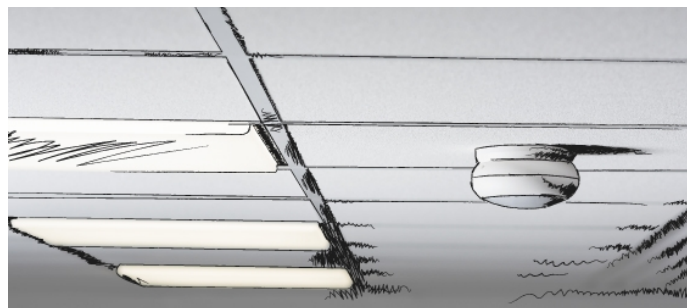

Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-M-DALI/DSI-K-AP"

Produktinformationen

- Präsenzmelder speziell für Korridore zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Für die Ausrichtung des Melders sind Markierungen vorhanden
- Orientierungslichtfunktion
- Einsatzbeispiel: Überwachung langer Korridore

Technische Daten

Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:

DE= Ø 97 x 103 mm

AP= Ø 98 x 63 mm

Typische Leistungsaufnahme:

ca. 1 W

Erfassungsbereich:

vertikal 360°

Reichweite:

max. Ø 40 m quer

max. Ø 20 m frontal

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

250 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2,4 m / 2,6 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

DE= IP20 / Klasse II

AP= IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:

Polycarbonat, UV-beständig

Technische Daten:

Maße (ØxH)	98x63 mm
Nettogewicht:	246 g

Informationen und Downloads:



Nachlaufzeit:

1 min - 30 min

Orientierungslicht:

10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞

Helligkeitssollwert:

10 - 2000 Lux

Mischlichtmessung