


BEG Außen Aufputz Präsenzmelder RC-plus next 230

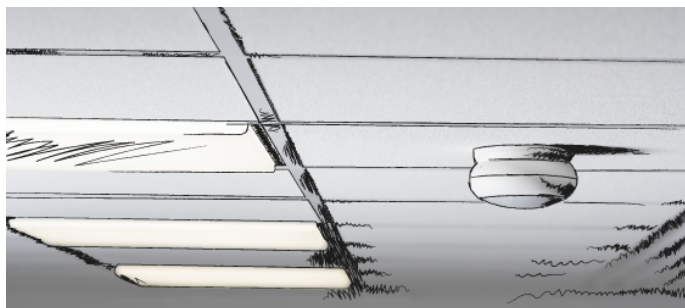

Produktinformationen "BEG Außen Aufputz Präsenzmelder RC-plus next 230"

Art.-Nr.: 97002

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 230° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- Einsatzbeispiele: für schmale Grundstücke, Wege, Einfahrten

Technische Daten

Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen

Betriebsspannungen

lieferbar)

Abmessungen:

121 x 71 x 85 mm

Typische Leistungsaufnahme:

ca. 0,5 W

Erfassungsbereich:

horizontal 230°

Reichweite:

max. 20 m quer

max. 6 m frontal

max. 4 m Unterkriechschutz

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

400 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

IP54 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:

Änderungen vorbehalten

Technical details are subject to change

(c) 2017

Sendung

Litegear GmbH


An Fürthenrode 45

52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0

Fax: +49 (0)2451 48453-13

www.litegear.de



Technische Daten:

Maße (LxBxH)	121x85x71 mm
Nettogewicht:	371 g

Informationen und Downloads:



3000 W, $\cos \varphi = 1$

1500 VA, $\cos \varphi = 0,5$

max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μ s) = 800 A

Kontaktart:

μ -Kontakt, 1 x Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

Nachlaufzeit:

15 s - 16 min, Impuls

Einschaltsschwelle:

2 - 2000 Lux