


Produktinformationen

**Artikel-Nr. 7000527**

# BEG Aussen Bewegungsmelder RC-plus next 130

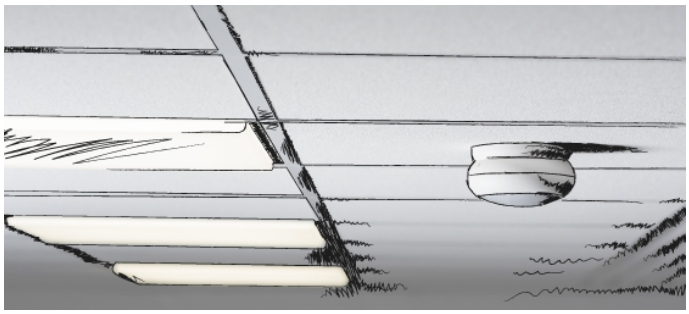








## Produktinformationen "BEG Aussen Bewegungsmelder RC-plus next 130"

Art.-Nr.: 97001

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteneinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- Einsatzbeispiele: für schmale Grundstücke, Wege, Einfahrten

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)
Abmessungen:
121 x 71 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,5 W
Erfassungsbereich:
horizontal 130°
Reichweite:
max. 20 m quer
max. 6 m frontal
max. 4 m Unterkriechschutz
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
225 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe
min./max./empfohlen:
2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:
IP54 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat, UV-beständig

## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Maße (LxBxH)** | 121x85x71 mm |
| **Nettogewicht:** | 380 g |

Informationen und Downloads:

max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom IP (200 µs) = 800 A
Kontaktart:
µ-Kontakt, 1 x Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:
15 s - 16 min, Impuls
Einschaltschwelle:
2 - 2000 Lux