Produktinformationen

Artikel-Nr. 7000537

BEG Präsenzmelder PD3N-1C-AP

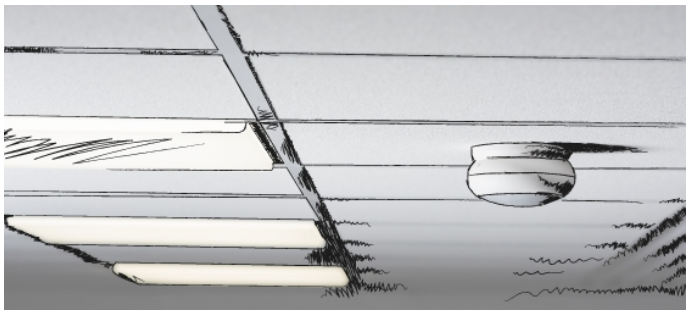





Produktinformationen "BEG Präsenzmelder PD3N-1C-AP"

Aufbau Präsenzmelder

Produktinformationen

- Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einsatzbeispiele: Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:
AP= Ø 106 x 53 mm
UP= Ø 106 x 63 mm
DE= Ø 83 x 81 mm
Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,5 W
Erfassungsbereich:
vertikal 360°
Reichweite:
max. Ø 10 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m kleinere Bewegungen
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
79 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe
min./max./empfohlen:
2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:
AP= IP44 / Klasse II
UP= IP20 / Klasse II
DE= IP23 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat, UV-beständig

Technische Daten:

Maße (ØxH)	106x53 mm
Nettogewicht:	234 g

Informationen und Downloads:

1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:
1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:
15 s - 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:
10 - 2000 Lux