




BEG Außen Aufputz Präsenzmelder RC-plus next N 280

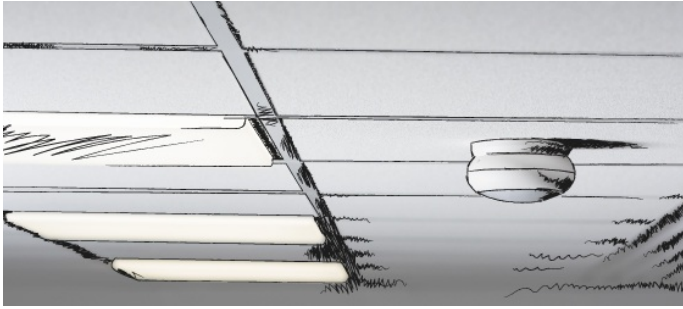

Produktinformationen "BEG Außen Aufputz Präsenzmelder RC-plus next N 280"

Art.-Nr.: 93341

Produktinformationen

- Bewegungsmelder mit 280° Erfassungsbereich und Unterkriechschutz
- Mechanische Reichweiteinstellung
- Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung
- Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern.
- Manuelles Schalten durch zusätzlichen Taster möglich.
- Beweglicher Kugelkopf
- Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Einfache Montage durch Stecksockel
- Wand-, Decken-, Eckmontage
- Werkseinstellung 3 min und 20 Lux
- Einsatzbeispiele: für schmale Grundstücke, Wege, Einfahrten

Technische Daten:

Maße (LxBxH)	121x71x85 mm
Nettogewicht:	420 g

Technische Daten

Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar)

Abmessungen:
121 x 71 x 85 mm

Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,5 W

Erfassungsbereich:
horizontal 280°

Reichweite:

max. 20 m quer

max. 6 m frontal

max. 4 m Unterkriechschutz

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

489 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe
min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

IP54 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:

Polycarbonat, UV-beständig

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

Schaltleistung:

3000 W, cos φ = 1

1500 VA, cos φ = 0,5

300 W LED

max. Einschaltspitzenstrom I_p (20 ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom I_p (200 μs) = 800 A

Kontakt:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

Einschaltswelle:
2 - 2000 Lux