


Artikel-Nr. 7000543

Aufputz Präsenzmelder PD2-M-1C-AP



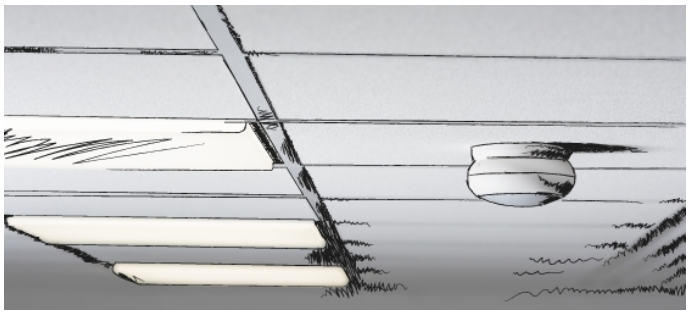





Produktinformationen "Aufputz Präsenzmelder PD2-M-1C-AP"

Präsenzsensor Aufputz max. 10m

Produktinformationen

- Präsenzmelder mit einem potentialfreien Kontakt
- Ausführung als Master-Gerät
- Ein Kanal zum Schalten von Licht
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Manuelles Schalten über Taster möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:
AP= Ø 98 x 47 mm
UP= Ø 98 x 65 mm
DE= Ø 80 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,4 W
Erfassungsbereich:
vertikal 360°
Reichweite:
max. Ø 10 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
79 m² / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:
2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:
AP= IP20 / Klasse II
UP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat, UV-beständig
Kanal 1 (Lichtsteuerung potentialfrei) Schaltleistung:
300 W LED

Technische Daten:

Maße (ØxH)	98x50 mm
Nettogewicht:	216 g

Informationen und Downloads:

max. Einschaltspitzenstrom Ip (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom Ip (200 µs) = 800 A
Kontaktart:
1x µ-Kontakt, potentialfreier Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
Nachlaufzeit:
15 s - 30 min, Impuls
Einschaltschwelle:
10 - 2000 Lux
Mischlichtmessung