




# BEG Aufputz Präsenzmelder PD2-M-DALI/DSI-AP

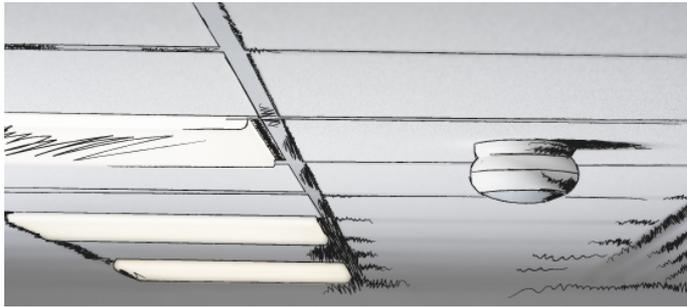

## Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD2-M-DALI/DSI-AP"

Art.-Nr.: 92280

### Produktinformationen

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- DALI / DSI-Schnittstelle zur Ansteuerung digitaler, dimmbarer EVG als Gruppe
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Umschalten zwischen DALI- und DSI-Programm mittels DIP-Schalter und Fernbedienung möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Orientierungslichtfunktion
- Werkseinstellung 10 min und 500 Lux
- Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

### Technische Daten

Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:

DE= Ø 80 x 85 mm

AP= Ø 98 x 47 mm

Typische Leistungsaufnahme:

ca. 1 W

Erfassungsbereich:

vertikal 360°

Reichweite:

max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

79 m<sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

DE= IP20 / Klasse II

AP= IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

## Technische Daten:

|               |          |
|---------------|----------|
| Maße (ØxH)    | 98x50 mm |
| Nettogewicht: | 210 g    |

### Informationen und Downloads:



bis zu 50 DALI / DSI-EVG

Nachlaufzeit:

1 min - 30 min

Orientierungslicht:

10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞

Helligkeitssollwert:

10 - 2000 Lux

Mischlichtmessung