Artikel-Nr. 7000546

BEG Aufputz Präsenzmelder PD2-M-DIM-AP

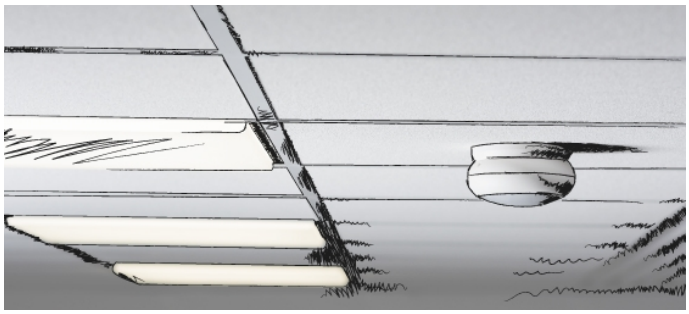





Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD2-M-DIM-AP"

Art.-Nr.: 92153

Produktinformationen

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Orientierungslichtfunktion
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:
AP= Ø 98 x 47 mm
UP= Ø 98 x 65 mm
DE= Ø 80 x 85 mm
Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,5 W
Erfassungsbereich:
vertikal 360°
Reichweite:
max. Ø 10 m quer
max. Ø 6 m frontal
max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:
79 m^2 / 2,5 m Montagehöhe
Montagehöhe min./max./empfohlen:
2 m / 5 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:
AP= IP20 / Klasse II
UP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +50 °C

Technische Daten:

Maße (ØxH)	98x50 mm
Nettogewicht:	216 g

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A
max. Einschaltspitzenstrom IP (200 µs) = 800 A
Kontaktart:
1x µ-Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt
DIM-Ausgang:
1-10 V DC, bis zu 50 EVG
Nachlaufzeit:
1 min - 30 min
Helligkeitssollwert:
10 - 2000 Lux
Mischlichtmessung