




BEG Aufputz Präsenzmelder PD2-M-DIM-AP

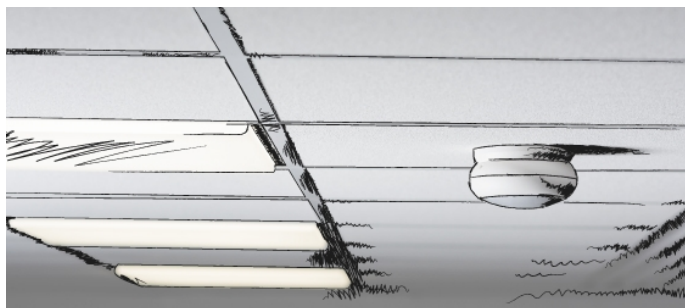

Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD2-M-DIM-AP"

Art.-Nr.: 92153

Produktinformationen

- Präsenzmelder zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Orientierungslichtfunktion
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master-Gerät
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar
- Relais mit Wolfram-Vorlaufkontakt, optimiert für LED-Lasten
- Einsatzbeispiele:

Büros, Sitzungsräume, Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser

Technische Daten

Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:

AP= Ø 98 x 47 mm

UP= Ø 98 x 65 mm

DE= Ø 80 x 85 mm

Typische Leistungsaufnahme:

ca. 0,5 W

Erfassungsbereich:

vertikal 360°

Reichweite:

max. Ø 10 m quer

max. Ø 6 m frontal

max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

79 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe min./max./empfohlen:

2 m / 5 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

AP= IP20 / Klasse II

UP= IP20 / Klasse II

DE= IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Technische Daten:

Maße (ØxH)	98x50 mm
Nettogewicht:	216 g

Informationen und Downloads:



2300 W, $\cos \varphi = 1$

1150 VA, $\cos \varphi = 0,5$

max. Einschaltspitzenstrom IP (20 ms) = 165 A

max. Einschaltspitzenstrom IP (200 μ s) = 800 A

Kontaktart:

1x μ -Kontakt, Schließer/NO mit vorlaufendem Wolfram-Kontakt

DIM-Ausgang:

1-10 V DC, bis zu 50 EVG

Nachlaufzeit:

1 min - 30 min

Helligkeitssollwert:

10 - 2000 Lux

Mischlichtmessung