




BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-S-AP

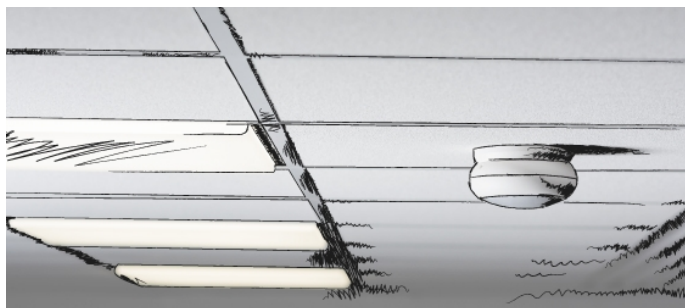

Produktinformationen "BEG Aufputz Präsenzmelder PD4-S-AP"

Art.-Nr.: 92142

Produktinformationen

- Slave-Gerät mit großem Erfassungsbereich
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer: PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G,
- Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- Einsatzbeispiele: Überwachung großer Flächen wie Tiefgaragen, Turnhallen, Lagerhallen, Laderampen, Säle

Technische Daten

Spannung:

110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Abmessungen:

AP= Ø 101 x 76 mm

UP= Ø 97 x 84 mm

DE= Ø 97 x 103 mm

Typische

Leistungsaufnahme:

ca. 0,2 W

Erfassungsbereich:

vertikal 360°

Reichweite:

max. Ø 24 m quer

max. Ø 8 m frontal

max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit

Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

450 m² / 2,5 m Montagehöhe

Montagehöhe

min./max./empfohlen:

2 m / 10 m / 2,5 m

Schutzart/-klasse:

AP= IP54 / Klasse II

UP= IP20 / Klasse II

DE= IP20 / Klasse II

Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

Gehäuse:

Polycarbonat, UV-beständig

Technische Daten:

Maße (ØxH)	97x84 mm
Nettogewicht:	315 g

Informationen und Downloads:



