Artikel-Nr. 7000531

BEG LUXOMAT®net PD4-M-DAA4G-AP

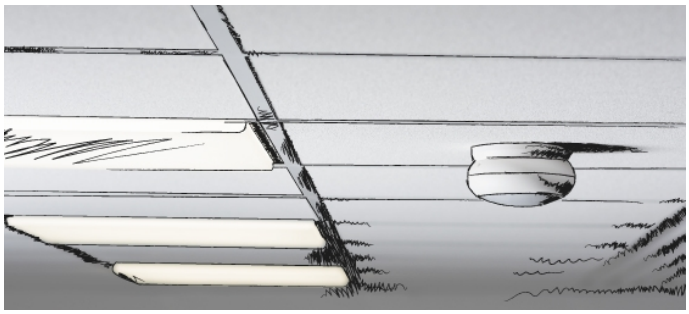



Produktinformationen "BEG LUXOMAT®net PD4-M-DAA4G-AP"

Art.-Nr.: 92743

Produktinformationen

- Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume
- Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 DALI-EVG automatisch zu adressieren und
- segmentiert über 4 Gruppen zu steuern
- Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich
- 3 Lichtzonen:
- A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung
- B für Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe
- C für Pult- oder Tafelbeleuchtung über integriertes Relais
- Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.B. Cutoff-Funktion für DALI-EVG, HKL, Tafelbeleuchtung.
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit maximal 4 PD4-S-DAA4G Slave-Geräten möglich
- Voller Funktionsumfang ist nur mit dem B.E.G. IR-Adapter und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar.
- Einsatzbeispiele: Konferenz- und Klassenräume, Büros, Schulen, Universitäten

Technische Daten
Spannung:
110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:
AP= Ø 124 x 85 mm
DE= Ø 117 x 100 mm
Typische Leistungsaufnahme:
ca. 0,4 W
Erfassungsbereich:
vertikal 360°
Reichweite:
max. Ø 24 m quer
max. Ø 8 m frontal
max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit
Montagehöhe

Technische Daten:

Maße (ØxH)	124x85 mm
Nettogewicht:	500 g

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

min./max./empfohlen:
2 m / 10 m / 2,5 m
Schutzart/-klasse:
AP= IP20 / Klasse II
DE= IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat, UV-beständig
DALI Steuerung DALI-Ausgang:
bis zu 64 DALI / DSI-EVG gruppierbar in 3 DALI-Gruppen zzgl.
Tafelbeleuchtung oder
HKL-Ansteuerung
Nachlaufzeit:
1 min - 150 min (Lichtzonen)
Orientierungslicht:
10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Helligkeitssollwert:
10 - 2000 Lux
Relais (potentialfrei NO)
Schaltleistung:
2300 W, cos φ = 1
1150 VA, cos φ = 0,5
300 W LED
Nachlaufzeit:
5 s - 120 min (HKL)
Mischlichtmessung