



# BEG LUXOMAT®net PD4-S-DAA4G-AP

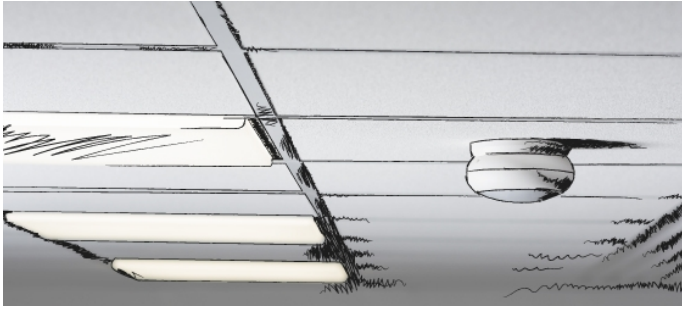

## Produktinformationen "BEG LUXOMAT®net PD4-S-DAA4G-AP"

Art.-Nr.: 92759

### Produktinformationen

- Slave-Gerät speziell für DALI-Kompaktsystem PD4-M-DAA4G
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes PD4-M-DAA4G
- Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit
- Automatischer Test-Betrieb über Master-Gerät
- Plug & Play - Keine Parametrierung erforderlich
- Einfache Montage
- Aufputz- oder Deckeneinbauversion verfügbar
- Einsatzbeispiele: Konferenz- und Klassenräume, Büros, Schulen, Universitäten

### Technische Daten

#### Spannung:

22 V DC vom DALI-Bus

#### Abmessungen:

DE= Ø 98 x 96 mm

AP= Ø 103 x 76 mm

#### Erfassungsbereich:

vertikal 360°

#### Reichweite:

max. Ø 24 m quer

max. Ø 8 m frontal

max. Ø 6,4 m sitzende Tätigkeit

#### Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:

450 m<sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe

#### Schutzart/-klasse:

DE= IP20 / Klasse II

AP= IP54 / Klasse II

#### Umgebungstemperatur:

-25 °C bis +50 °C

#### Gehäuse:

Polycarbonat, UV-beständig

Maximal 4 Slaves in Kombination mit einem PD4-M-DAA4G

#### Ausgangsspannung:

22 V DC

#### Impulsabstand:

30 s (Im Testbetrieb 2 s für eine Dauer von 3 min)

### Technische Daten:

Maße (ØxH)	103x76 mm
Nettogewicht:	267 g

### Informationen und Downloads:

