Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG51321

Lifud GIF030YA(H)0650H

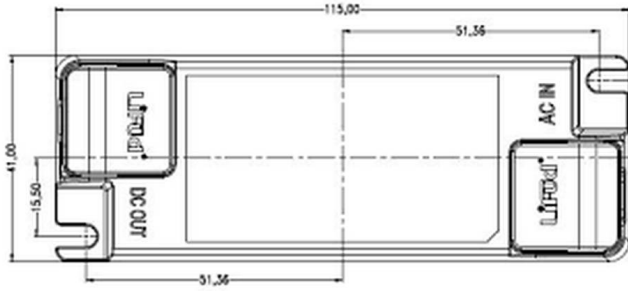

Technische Daten:

Art der Dimmung:	1-10V,DALI,PWM,Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	26 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.94
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 33 - 40V, 650mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-30°C - 50°C

Maße:	115x41x28 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	100 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	84
Abmessungen Masterkarton:	390x290x210 mm
Gewicht Masterkarton:	8,72 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,SELV
Barcode:	4250557816692
ideal für Panels und Downlights	

Informationen und Downloads:

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de