


Lifud GIF030YA(H)0650H

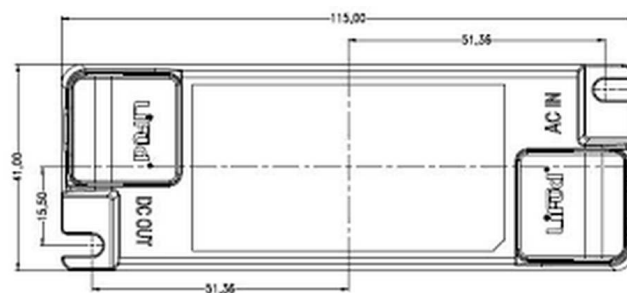

Technische Daten:

Art der Dimmung:	1-10V,DALI,PWM,Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	26 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,94
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 33 - 40V, 650mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-30°C - 50°C

Informationen und Downloads:



Maße:	115x41x28 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	100 g
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	84
Abmessungen Masterkarton:	390x290x210 mm
Gewicht Masterkarton:	8,72 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen:	CE,TÜV,SELV
Barcode:	4250557816692
ideal für Panels und Downlights	