


Litegear Exita Sign Box LED 1.5-857-70lm AST WH

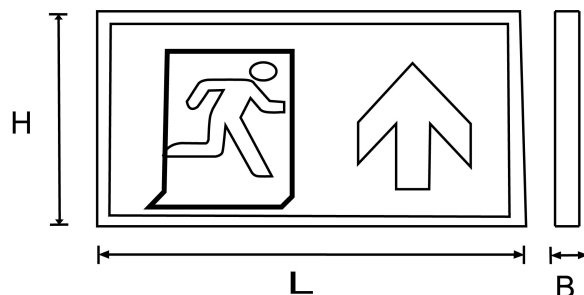

Technische Daten:

Lichtstrom:	80 lm
LED-Leistung:	1.5 W
Lichtausbeute:	53 lm/W
Farbtemperatur:	5700 K
Lichtfarbe:	kaltweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Everlight
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	24
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:	2 W
Treiber enthalten:	✓
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.5
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>30.000
Elektrische Schutzklasse:	I
Umgebungstemperatur:	0°C - 40°C
Lagertemperatur:	0°C - 50°C

Maße:	392,6x196,2x41,2 mm
Montage:	Wand
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Stahlblech und PC
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Anbaugeschäube schwenkbar
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1080 g
Leuchtenart:	Rettungszeichenleuchte
Erkennungsweite nach EN1838:	≥34 m
enthaltene Piktogramme:	Pfeil oben
Testfunktion:	automatischer Selbsttest
Garantie Batterie/Akku:	3
Batteriebetriebsdauer:	≥3 h
Akku-/Batterieart:	Li-Ion
Batteriestrom:	900 mA
Akkuladedauer:	8 h
Erstladedauer:	16 h
Leistungsaufnahme im Ladezustand:	3.5 W
Anzahl Batteriezellen:	1
Lichtstrom im Batteriemodus:	70 lm
Normen für Sicherheitsleuchten:	DIN EN 60598-2-22, DIN EN 62034: 2012, Zeichen nach ISO 7010, Anforderung nach DIN EN 50172

Informationen und Downloads:



Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	1.25 kg
Inhalt Masterkarton:	12
Abmessungen Masterkarton:	424x280x427 mm
Gewicht Masterkarton:	15,5 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405499090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4260733770014
geringer Stromverbrauch im Standby 1W	
autom. Selbsttest: 30s /Woche, Langzeit: 1 x Jahr	
auto selftest: weekly 30s, long duration: 1 x year	
Über- und Entladeschutz, Status LED, Taster	