


Litegear SOLVELA 40-740-4800LM IP65 IR remote

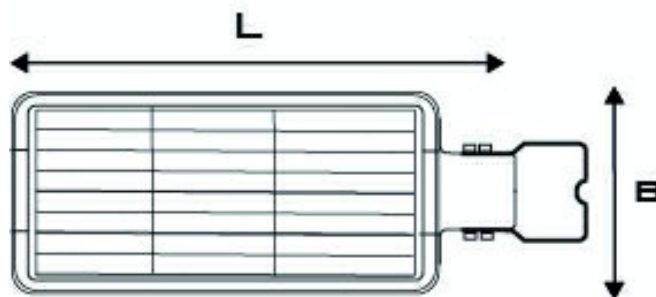

Technische Daten:

Lichtstrom:	4800 lm
LED-Leistung:	37 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	140x70 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	90
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 11,1V, 10AhmA
Leistungsaufnahme:	40 W
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-10°C - 40°C

Maße:	621,6x289,7x73,6 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	ABS+PC, Alu Anti UV
Besonderheiten des Gehäuses:	Sensor/Solarpanel
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	4980 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	730x330x100
Gewicht inkl. Verpackung:	5.32 kg
Inhalt Masterkarton:	4
Abmessungen Masterkarton:	750x395x350 mm
Gewicht Masterkarton:	22,5 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405413100
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557818306
Mastaufnahme Ø: 50 mm Solarpanel: (19W/15V)	
adjustable LED-Module, charging time 6h/day	
integrierter Bewegungssensor mit Dimmung/Standby	
integrated motion sensor 120° <12m	
LIFEPO4 battery: 32650/12,8V/6000mAh replaceable	

Informationen und Downloads:

