
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10882NW

Litegear LUNA PRO 150-740-21000LM LOW UGR





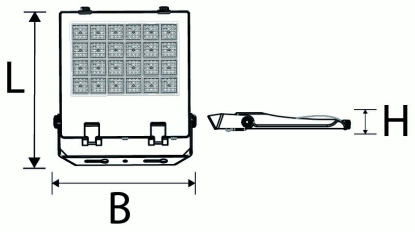

Technische Daten:

Lichtstrom:	21000 lm
LED-Leistung:	142 W
Lichtausbeute:	145 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	192
Zündzeit:	<0,5 s
Leistungsaufnahme:	145 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell® ELG
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	460x330x62 mm
Montage:	Decke,Wand,Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Low Glare Louver
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	5100 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	482x370x110
Gewicht inkl. Verpackung:	6.1 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	482x370x110 mm
Gewicht Masterkarton:	6,1 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE,LM79,LM80
Barcode:	4250557819754
High System Efficency: max.140 Lumen/Watt	
Low Glare max. UGR<22 for Sportfield mod. Lenses	
2 x Kabel-Verschraubung + Air compensation valve	
werkzeuglos zu öffnen, 12 Linsen	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

