


Litegear LUNA PRO 300-740-42000LM LOW UGR

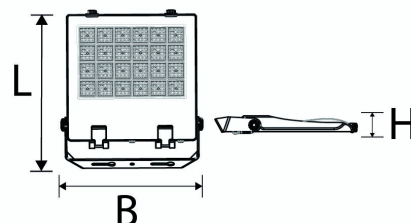

Technische Daten:

Lichtstrom:	42000 lm
LED-Leistung:	300 W
Lichtausbeute:	140 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<5
Abstrahlwinkel:	90 °
Blendwirkung (UGR):	<22
Lichtaustritt:	
LED-Chip Hersteller:	Cree
LED-Chip:	SMD 3030
Anzahl LEDs:	384
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 100 - 277V, 3000mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	300 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Meanwell® ELG
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Kabel mit offenen Enden
Ausgangsspannung Treiber:	DC 29-58 (max. 62)V, 8000mA max.mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C

Maße:	518x450x62 mm
Montage:	Decke, Wand, Boden
Montageart:	Aufbau
Schwenkbereich tilt:	90 °
IP Klasse:	66
IK-Klasse:	08
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	Low Glare Louver
Abdeckung:	prismatisch
Nettogewicht:	9500 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	553x490x110
Gewicht inkl. Verpackung:	11 kg
Inhalt Masterkarton:	1
Abmessungen Masterkarton:	553x490x110 mm
Gewicht Masterkarton:	11 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen:	CE, LM79, LM80
Barcode:	4250557819785
High System Efficiency:	max. 140 Lumen/Watt
Low Glare:	max. UGR<22 for Sportfield
2 x Kabel-Verschraubung + Air compensation valve	
werkzeuglos zu öffnen, 24 Linsen	

Informationen und Downloads:

