Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG10895

Litegear LUNA PRO Linsenmodul asym. Type III

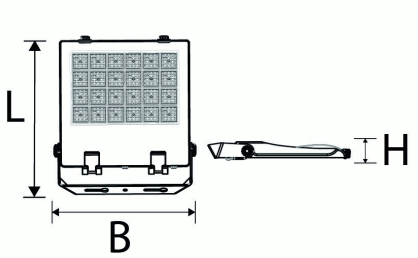

Technische Daten:

Abstrahlwinkel:	150x85 °
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:

Montageart:	Einbau
Gehäusefarbe	transparent
Gehäusematerial:	Polymethylmethacrylat
Besonderheiten des Gehäuses:	Linse
Verpackungstyp:	Karton
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819808
PMMA lens UV protected	
UV geschützte PMMA Linse	

(c) 2017
Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de