
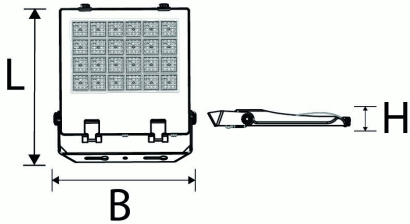


Litegear LUNA PRO Linsenmodul asym. Type IV



Technische Daten:

Abstrahlwinkel:	100x70 °
Umgebungstemperatur:	-40°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Informationen und Downloads:



Montageart:	Einbau
Gehäusefarbe	transparent
Gehäusematerial:	Polymethylmethacrylat
Besonderheiten des Gehäuses:	Linse
Verpackungstyp:	Karton
Garantie	5 Jahre
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405421000
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819815
PMMA lens UV protected	
UV geschützte PMMA Linse	