


# Tridonic TALEXXconverter LCA 100W 1100-2100mA one4all SR PRE

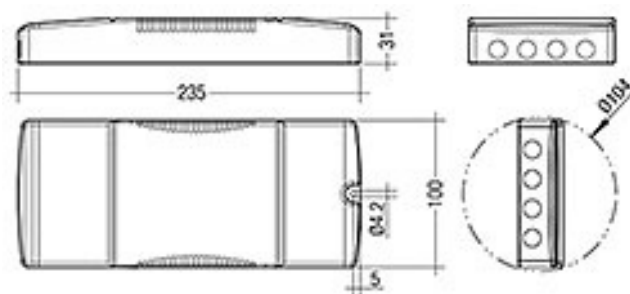

## Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI, Push-Dim
Eingangsspannung:	AC 198 - 264V, 241-293mA, 50/60Hz, DC 176 - 2
Leistungsaufnahme:	100 W
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,98
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 20-54V, 1100-2100mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-25°C - 50°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	235x100x31 mm
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	Durchgangsverdrahtung
Verpackungstyp:	Karton
Inhalt Masterkarton:	10
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE, ENEC, SELV
Ausgangsstromanpassung über Widerstandsplug	

Informationen und Downloads:

