


# Litegear SOLVELA 15-840-1600LM IP65

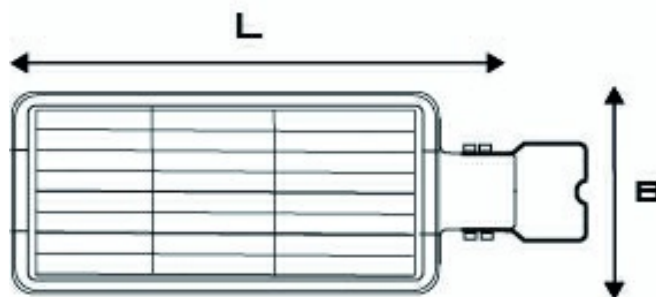

## Technische Daten:

Lichtstrom:	1600 lm
LED-Leistung:	14 W
Lichtausbeute:	107 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	140x70 °
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	40
Zündzeit:	<1 s
Eingangsspannung:	DC 7,4V, 5,4AhmA
Leistungsaufnahme:	15 W
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Klemme
Schaltzyklen:	>50.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-10°C - 40°C

Maße:	413x232x58 mm
IP Klasse:	65
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusematerial:	ABS+PC, Alu Anti UV
Besonderheiten des Gehäuses:	Sensor/Solarpanel
Abdeckung:	Linse
Nettogewicht:	2208 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	2.39 kg
Inhalt Masterkarton:	8
Abmessungen Masterkarton:	550x270x550 mm
Gewicht Masterkarton:	20,03 kg
Qualitätsserie:	Essential Line
Garantie	2 Jahre
Lebensdauer:	35.000 h L80/B20
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405413100
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557819686
Mastaufnahme Ø: 50 mm Solarpanel:	(9,5Wp/7,4V)
adjustable LED-Module, charging time	6h/day
integrierter Bewegungssensor mit Dimmung/Standby	
integrated motion sensor	120° <12m
Li-ion battery:	18650/7,4V/5400Ah replaceable

Informationen und Downloads:

