


Tridonic EM powerLED Basic FX SR 50W

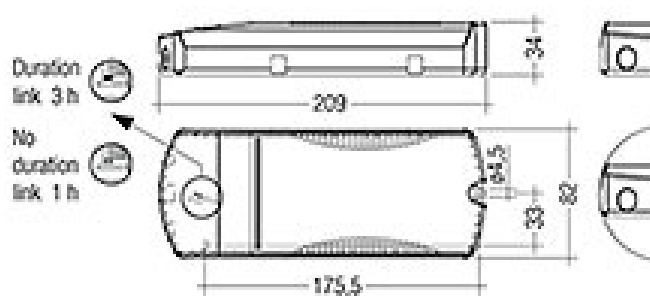

Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 220-240VV, 110-285mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	50 W
Hersteller Treiber:	Tridonic
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,95
Einspeisung Netzteil:	Klemme
Ausgangsspannung Treiber:	DC 15-50V, 300-1400mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
durchschleifbar:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C - 55°C
Lagertemperatur:	-20°C - 65°C

Maße:	209x82x34 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe:	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	für Terminal Plug
Nettogewicht:	231 g
Verpackungstyp:	Karton
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie:	5 Jahre
Lebensdauer:	100.000 h
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen:	CE,SELV
Barcode:	9006210531267
Ausgangsstromanpassung über Plug 300-1400	
12-50W Ausgangsleistung (einstellbar) über Plug	
Anschluß für externes Akkupack und Status LED grün	
Leistung im Batteriebetrieb ca. 3W für 3 Stunden	

Informationen und Downloads:

