


Litegear RENOVIA 150/20-60-840-7200LM BAP

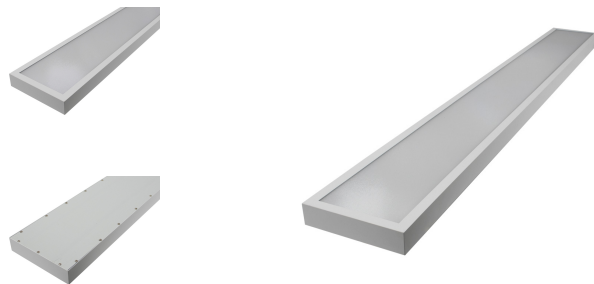

Technische Daten:

Lichtstrom	7200 lm
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	60 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0,9
Lebensdauer:	>50.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1500x200x45 mm
Nettogewicht:	2500 g
Garantie	5 Jahre

Produktinformationen "Litegear RENOVIA 150/20-60-840-7200LM BAP"

Pendel-/Anbauleuchte

Renovia Suspendo dient als Ersatz für traditionelle Rasterpendel oder-anbauleuchten mit Leuchtstoffröhren Bestückung. Die Renovia Suspendo kann entweder abgependelt mittels Stahlseitset oder mittels Montageclipse direkt an der Decke befestigt werden oder alternativ auch in Rasterdecken eingelegt werden. Gleichmäßige, breite Lichtverteilung mit geringer Blendung durch Mikroprismatik UGR< 19 für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN EN 12464-1. Optische Leuchtfläche aus UV- und temperaturbeständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Augenschonendes, flickerfreies LED-Licht. Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer >50.000 Stunden. Optional auch in dimmbarer Version lieferbar: Dali, Push-Dim, 1-10V, Funk, Zigbee

Anwendungsbereiche:

- Büro, Konferenzraum, Bildschirmarbeitsplatz BAP UGR< 19
- Labor, Krankenhaus, Fitness-Center
- Flur und Empfang
- Sanitärbereich und Aufenthaltsräume

Informationen und Downloads:

