


Litegear LANEA Office Lichtliniensystem 1500-35-840-100/50DA-W 5250lm (2500+2750lm)

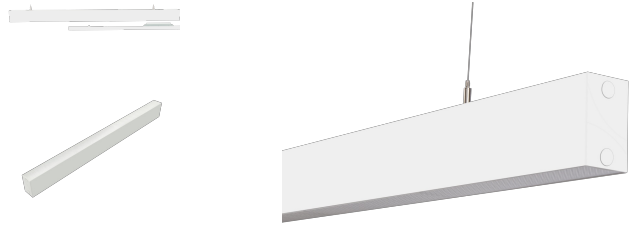

Produktinformationen "Litegear LANEA Office Lichtliniensystem 1500-35-840-100/50DA-W 5250lm (2500+2750lm)"

Lineares LED-Lichtliniensystem

Lanea Line ist ein modulares LED-Lichtliniensystem für Büros, Schulen und Verkaufsf lächen. Die Leuchten können mit Clipsen direkt an Zimmerdecken befestigt werden oder mittels Stahlseil-Sets abgedandelt werden. Lanea Line ist in verschiedenen Ausführungen wie unterschiedliche Abstrahlwinkel, Lichtfarben sowie optimierter Entblendung lieferbar zum Beispiel für Bildschirmarbeitsplätze.

Lieferbare Gehäusefarben: schwarz oder weiß

Dali dimmbare LED Treiberintegriert. Direkte und indirekte Beleuchtung können separat gedimmt werden.

Generell ist das System direktstrahlend, es kann aber optional eine indirekte Beleuchtung hinzugefügt werden.

Mikroprismatik für optimierte Entblendung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze.

11-adrige Verkabelung für Dali Dimmung, Notlichtversorgung sowie 3-schaltbare Phasen.

Technische Daten:

- modulares Lichtliniensystem
- Hohe Energieersparnis durch hohe Systemeffizienz von bis zu 155 Lumen/Watt
- optional auch mit dimmbaren Treibern lieferbar
- augenschonende Optik mit optimierter Blendungsbegrenzung UGR < 19 und flickerfreiem Licht
- Ausstrahlwinkel: 50° direkt und 100° indirekt

Technische Daten:

Lichtstrom	5250 lm
Lichtausbeute:	150 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	35 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.9
Lebensdauer:	>60.000 h L80/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-25°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	1500x60x100 mm
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

