


LED-Driver für Panel und Downlights

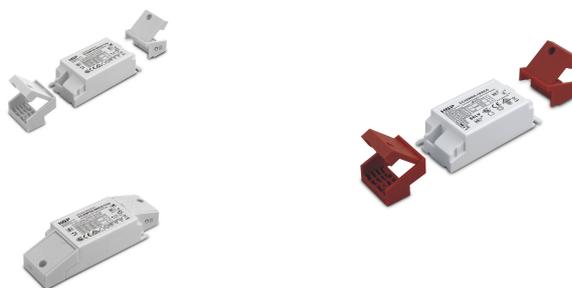

Produktinformationen "LED-Driver für Panel und Downlights"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 250-500mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlastungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 250, 350, 450, 500mA max. 24W
- Flickerfrei

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	21 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.92
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	98x44x30 mm
Nettogewicht:	74 g

Informationen und Downloads:

