


# LED-Driver für Panel und Downlights

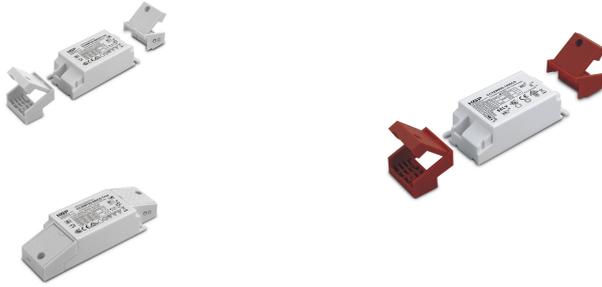

## Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 220-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	21 W
Hersteller Treiber:	KGP
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0,92
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 250-500mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +45°C
Lagertemperatur	-10°C bis +55°C

Maße:	98x44x30 mm
Montageart:	Einbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	ohne Zuentlastung
Nettogewicht:	74 g
Inhalt Masterkarton:	120
Abmessungen Masterkarton:	453x252x200 mm
Gewicht Masterkarton:	11,29 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
flickerfree	
perfect for LED downlights	
Power Select: 4 steps 250-500mA	
max. driver on 16A breaker: B Type: 36,C Type: 60	

Informationen und Downloads:

