
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG51330

Lifud AAD040-1050-42 Dali-2





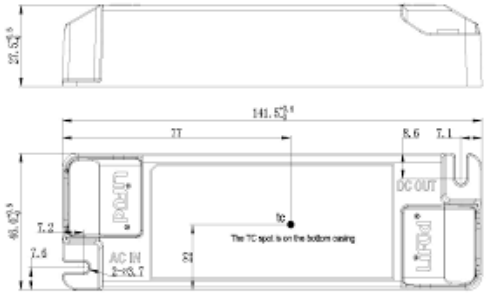

Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim,DALI-2
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 47/63Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-42V, 550-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	141x46,5x27,5 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	86 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	0.086 kg
Inhalt Masterkarton:	60
Abmessungen Masterkarton:	390x290x210 mm
Gewicht Masterkarton:	8,3 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,SELV
Barcode:	4250557822228
ideal für Panels und Downlights	
Current select: 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850,	
900, 950, 1000, 1050	
max. 40Watt	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de