

Produktinformationen

Artikel-Nr. LG5989

SK806RC DUAL Technology PIR Bewegungsmelder mit Mikrofon zur Montage an Abhangdecken



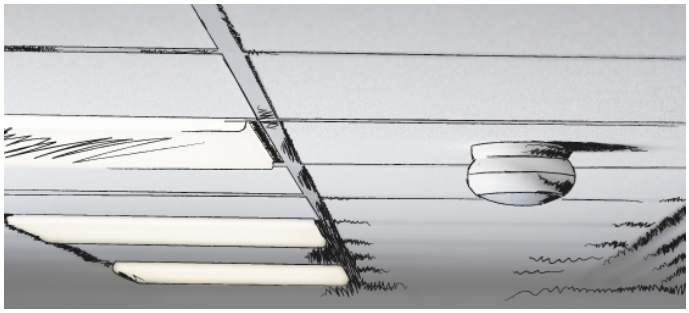



Produktinformationen "SK806RC DUAL Technology PIR Bewegungsmelder mit Mikrofon zur Montage an Abhangdecken"

Infrarot-Aufbausensor

Bewegungssensor zum Auf- und Anbau an Abhangdecken oder Leuchten. Zuverlässige Erkennung von Fahrzeugen und Personen mittels Dual Technology PIR-Technologie + Mikrofon.
Der Sensor sieht nicht nur Personen sondern er kann sie im Nachlauf auch hören und verhindert damit ein vorzeitiges Ausschalten ohne direkten Sichtkontakt. Ideal für Umkleiden, WCs und Flure.

- Spannungsversorgung: 220-240V AC
- Stromverbrauch: Stand-by: 0,5W
- Maximale Last: kapazitiv: 300W (LED)
- Maximale Last: resistiv: 1000W (Glühbirne) 600W Leuchtstoffröhre
- Erfgassungswinkel: 360° Decke
- Erfassungsbereich: max. 3-10m bei 2,5 bis 3,0m Installationshöhe
- Erkennungsgeschwindigkeit: 0,6-1,5m/s
- Hold Time: 10 Sekunden bis 30 Minuten (einstellbar)
- Tageslicht-Schwellwert: 10 ~ 2000 Lux
- Umgebungstemeperatur: -10°C bis 40C
- Standby Power: 0,5W
- Fernbedienbar mittels opt. IR-Fernbedienung
- Mikrofon abschaltbar: Ist das Mikrofon aktiviert verlängert es die Einschaltdauer in der Einschaltzeit.

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1 W
Lebensdauer:	>30.000 h
Schaltzyklen:	>10.000
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (ØxH)	113x55 mm
Nettogewicht:	151 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de