

Litegear SOLVELA FLOOD 20-740-3400LM IP65 IR remote



Produktinformationen "Litegear SOLVELA FLOOD 20-740-3400LM IP65 IR remote"

SOLAR LED-Fluter

- Autarker LED-Fluter mit separatem Solarpanel, asymmetrisch abstrahlenden LED-Modulen und PIR-Bewegungssensor mit Helligkeitsmessung und IR-Fernbedienung.
- Ideal für Garten, Parkplätze und Straßen ohne Stromzufuhr
- Durch das separate Solarpanel kann die Leuchte auch in Innenräumen verwendet werden und das Solarpanel wird außen montiert.
- Hohe Lichtausbeute bis zu 170 Lumen/Watt
- Sensor mit verschiedenen Betriebsmodi und wählbarem Standby Dauerlicht
- Maximale Batteriebetriebszeit: 1-3 Nächte je nach Batteriestatus und Modus
- Funktionsmodusanzeige und Batteriestatusanzeige mittels LED Display
- Modi und Einstellungen mittels Fernbedienung änderbar.
- Bewegungssensor mit 120° Erfassung bei < 8m
- Hochwertige Litium Batterie 12AH/6,4V mit bis zu 2000 Ladezyklen
- Monokristalines Solarpanel mit Montagebügel: 20W/10V
- Asymmetrisches Abstrahlverhalten 140° x 68° bei 30° Polarisation nach vorne

10 Lighting Modes Options :

Mode A : Light on 100% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light off if no motion detected;

Mode B : Light on 100% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light on 5% if no motion detected;

Mode C : Light on 100% if motion detected , Stand-by period 120 seconds , Light off if no motion detected;

Mode D : Light on 100% if motion detected , Stand-by period 120 seconds , Light on 5% if no motion detected;


Mode E : Light on 100% for 3hr , and then Light on 50% if motion detected , Stand-by period 60 seconds , Light off if no motion

Änderungen vorbehalten

Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

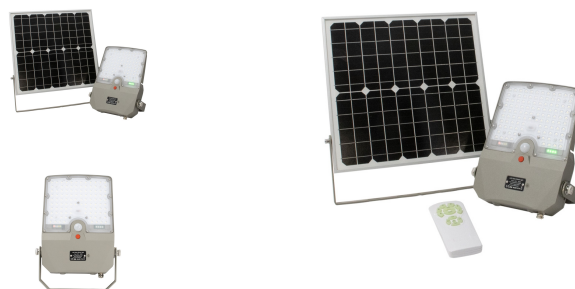

Technische Daten:

Lichtstrom	3400 lm
Lichtausbeute:	170 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥70 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	6
Leistungsaufnahme:	20 W
Lebensdauer:	>35.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>25.000
Zündzeit:	<1 s
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	grau
Maße (LxBxH)	621,6x289,7x73,6 mm
Nettogewicht:	4980 g
Garantie	2 Jahre

Informationen und Downloads:



detected;

Mode 1H : Light on 100% for 1hr , and then Light off , No sensing function;

Mode 2H : Light on 100% for 2hr , and then Light off , No sensing function;

Mode 3H : Light on 80% for 3hr , and then Light off , No sensing function;

Mode 4H : Light on 50% for 4hr , and then Light off , No sensing function;