


# Lifud ADD040-1050-42 Dali-2

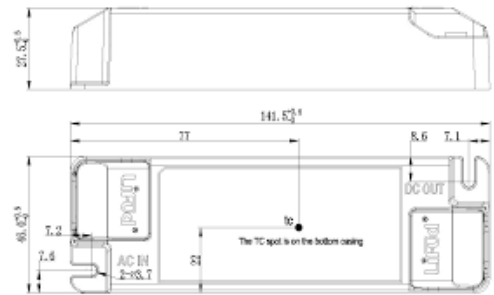

## Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim,DALI-2
Eingangsspannung:	AC 220 - 240V, 0,3mA, 47/63Hz
Leistungsaufnahme:	Power Select (28-40 W)
Hersteller Treiber:	Lifud
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.97
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 9-40V, 700-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	II
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	145x46x27,5 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	wählbarer Ausgangsstrom
Nettogewicht:	0.123 g
Verpackungstyp:	keine
Gewicht inkl. Verpackung:	0.123 kg
Inhalt Masterkarton:	70
Abmessungen Masterkarton:	385x285x210 mm
Gewicht Masterkarton:	9,62 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h TC<80°C
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	8504408390
Prüfzeichen	CE,TÜV,ENEC,SELV
ideal für Panels und Downlights	
Current select: 700, 750, 800, 850,	
900, 950, 1000, 1050	
Effizienz 87%, Dimming range 1-100%	

Informationen und Downloads:

