


# Kompakter, linearer LED Driver Feuchtraumleuchten

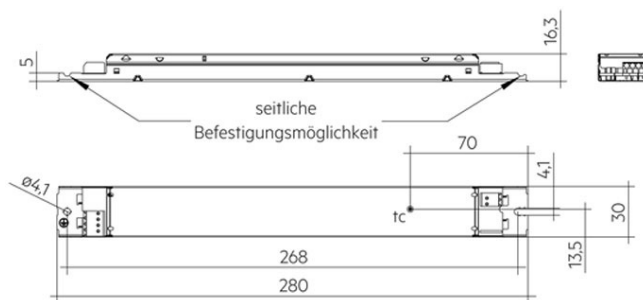

## Technische Daten:

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Eingangsspannung:                  | AC 198-264V, 520mA, 50/60Hz,<br>DC 180-280V |
| Leistungsaufnahme:                 | 75 W                                        |
| Hersteller Treiber:                | KGP                                         |
| elektrischer Leistungsfaktor (PF): | >0.95                                       |
| Einspeisung Netzteil:              | Terminal                                    |
| Ausgangsspannung Treiber:          | DC 20-50V, 900-1800mA                       |
| CC/CV:                             | CC                                          |
| Ausgangsstrom einstellbar:         | ✓                                           |
| Schaltzyklen:                      | >200.000                                    |
| Elektrische Schutzklasse:          | I                                           |
| DC Notstromfähig:                  | ✓                                           |
| Umgebungstemperatur:               | -10°C bis +75°C                             |
| Lagertemperatur                    | -10°C bis +55°C                             |

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Maße:                                              | 280x29,4x21 mm         |
| Montageart:                                        | Einbau                 |
| IP Klasse:                                         | 20                     |
| Gehäusefarbe                                       | weiß                   |
| Gehäusematerial:                                   | Stahl                  |
| Besonderheiten des Gehäuses:                       | nur für Einbau gedacht |
| Inhalt Masterkarton:                               | 20                     |
| Qualitätsserie:                                    | Advance Line           |
| Garantie                                           | 5 Jahre                |
| Prüfzeichen                                        | CE, ENEC, SELV         |
| Power Select: 900-1800mA                           |                        |
| perfect for LED triproof lights                    |                        |
| max. driver on 16A breaker: B Type: 19, C Type: 30 |                        |

Informationen und Downloads:

