



# Kompakter Driver für Panel und Downlights

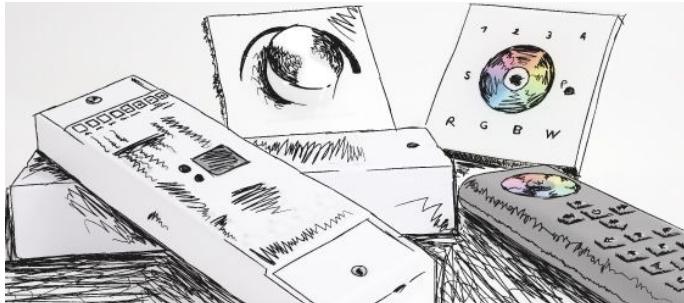

## Produktinformationen "Kompakter Driver für Panel und Downlights"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 700-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlasungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangstrom in 16 Schritten: 700-1050mA max. 44W
- Flickerfrei

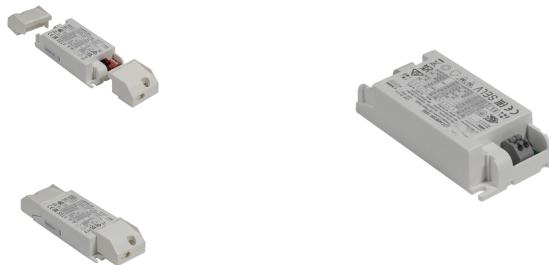

## Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	44 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.92
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	137,5x44x23 mm
Nettogewicht:	83 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

