
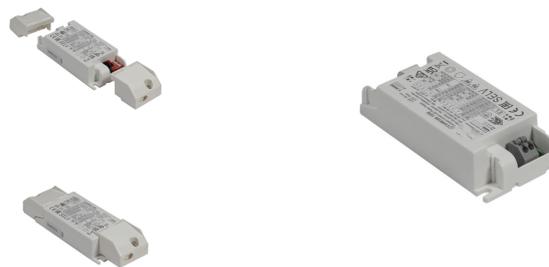


Kompakter LED Driver für Panel und Downlights

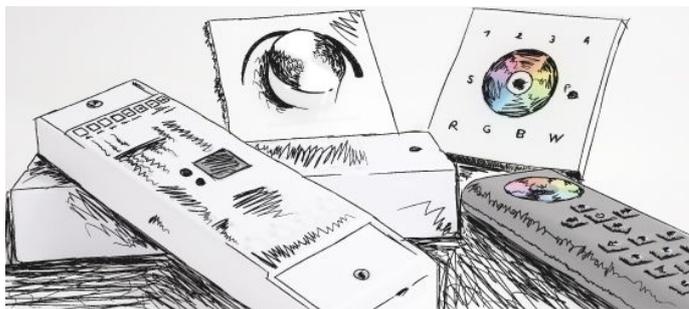

Produktinformationen "Kompakter LED Driver für Panel und Downlights"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 800-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlastungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 350, 400, 450, 500, 600, 650, 700mA max. 30W
- Flickerfrei

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	30 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.92
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +40°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	137,5x43x27 mm
Nettogewicht:	0.124 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

