


Kompakter LED Driver für Panel und Downlights

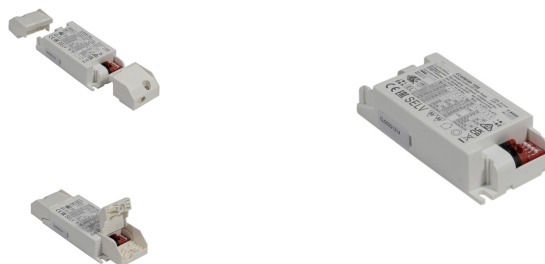

KGFP

Produktinformationen "Kompakter LED Driver für Panel und Downlights"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 300-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau (Als Aufbauvariante müssen optionale Zugentlasungen bestellt werden, siehe Zubehör)
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 300-1050mA schaltbar in 50mA Schritten, max. 44W
- Flickerfrei

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	44 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.92
Umgebungstemperatur:	-10°C bis +45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	97x43,5x29 mm
Nettogewicht:	127 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

