


Kompakter LED Driver für Downlights mit geringem Einschaltstrom

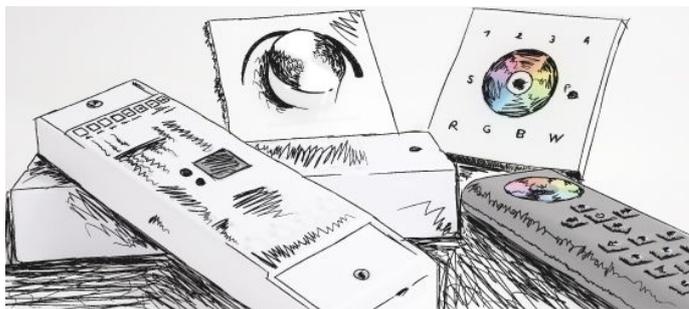

Produktinformationen "Kompakter LED Driver für Downlights mit geringem Einschaltstrom"

LED-Treiber mit wählbarem Ausgangsstrom von 350-1050mA

- Universelles LED-Vorschaltgerät für Einbau und Aufbau
- Einstellbarer Ausgangsstrom: 350-1050mA schaltbar max. 50W
- Flickerfrei

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	25-50 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.95
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +45°C
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Maße (LxBxH)	97x43,5x29 mm
Nettogewicht:	127 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

