
Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. LG50400

Kompakter LED Driver für Downlights mit geringem Einschaltstrom





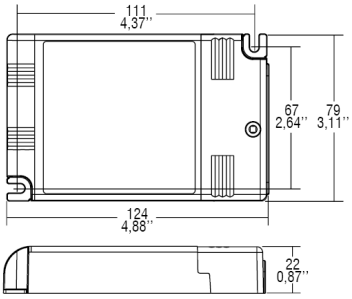

Technische Daten:

Eingangsspannung:	AC 99-264V, 50/60Hz, DC 170-280V
Leistungsaufnahme:	Power Select (25-50 W)
Hersteller Treiber:	TCI
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Terminal
Ausgangsspannung Treiber:	DC 2-74V, 350-1050mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Elektrische Schutzklasse:	II
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	97x43,5x29 mm
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Kunststoff
Besonderheiten des Gehäuses:	mit Zugentlastung
Nettogewicht:	127 g
Inhalt Masterkarton:	100
Abmessungen Masterkarton:	395x235x140 mm
Gewicht Masterkarton:	12,84 kg
Qualitätsserie:	Premio Line
Garantie	5 Jahre
Prüfzeichen	CE,ENEC,SELV
Select: 350,500,550,650,700,750,850,900.1050	
12V Aux output 100mA	
max. driver on 16A breaker: B Type: 15pcs.	

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de