
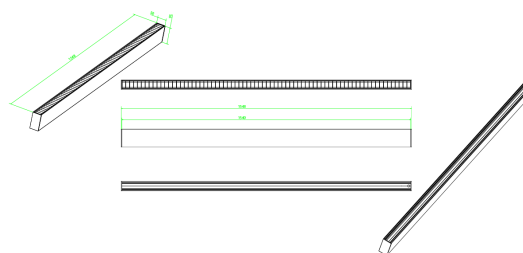



Litegear DURATA LINE 30-840-3600LM FL



Technische Daten:

Lichtstrom:	3600 lm
LED-Leistung:	29 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Lichtfarbe:	neutralweiß
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<4
Abstrahlwinkel:	70 °
Blendwirkung (UGR):	<19
Lichtaustritt:	unten
LED-Chip:	SMD 2835
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	30 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Boke
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24-42V, 800mA
CC/CV:	CC
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	I
DC Notstromfähig:	✓
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C
Lagertemperatur	-20°C - 55°C

Maße:	1540x50x95 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20
IK-Klasse:	07
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Besonderheiten des Gehäuses:	modular
Abdeckung:	frost mit Raster
Nettogewicht:	2810 g
Verpackungstyp:	Karton
Abmessungen Verpackung:	1560x60x105
Gewicht inkl. Verpackung:	3.04 kg
Inhalt Masterkarton:	8
Abmessungen Masterkarton:	1580x265x245 mm
Gewicht Masterkarton:	26,35 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L90/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405219090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824574
Elegante, modulare Lichtlinienleuchte für Büros	
optional auch dimmbare Treiber erhältlich	
optional 5 unterschiedliche LED-Optiken lieferbar	
Für Bildschirmarbeitsplätze geeignet	
Zuleitung 1,5m weiß 3 x 0,75mm²	

Informationen und Downloads:

