


Litegear DURATA TRACKLINE 42-930-5170LM WFL DA 123lm/W

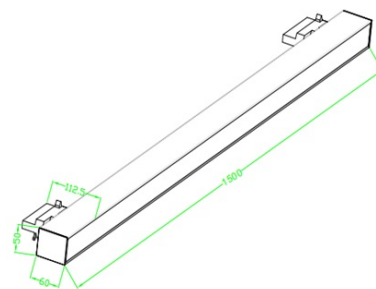

Technische Daten:

Lichtstrom:	4880 lm
LED-Leistung:	39 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Lichtfarbe:	warmweiß
Farbwiedergabeindex:	≥90 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<2
Abstrahlwinkel:	110 °
Blendwirkung (UGR):	<24
Lichtaustritt:	unten
dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	DALI,Push-Dim
LED-Chip Hersteller:	Runlite
LED-Chip:	SMD 2835
Anzahl LEDs:	456
Zündzeit:	<0,5 s
Eingangsspannung:	AC 200-240V, 200mA, 50/60Hz
Leistungsaufnahme:	40 W
Treiber enthalten:	✓
Hersteller Treiber:	Eaglerise
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	>0.95
Einspeisung Netzteil:	Steckverbinder
Ausgangsspannung Treiber:	DC 25-42V, 300-1000mA
CC/CV:	CC
Ausgangsstrom einstellbar:	✓
Einspeisung Leuchteneinheit:	Steckverbinder
Schaltzyklen:	>100.000
Elektrische Schutzklasse:	III
Umgebungstemperatur:	-25°C - 35°C

Maße:	1500x50x60 mm
Montage:	Decke
Montageart:	Aufbau
IP Klasse:	20 (20 raumseitig)
IK-Klasse:	05
Gehäusefarbe	mattweiß
Gehäusefarbe RAL-Code:	ähnlich 9016
Gehäusematerial:	Aluminium
Besonderheiten des Gehäuses:	mit 3-Phasensch. Adapter
Abdeckung:	opal
Nettogewicht:	1910 g
Verpackungstyp:	Karton
Gewicht inkl. Verpackung:	3 kg
Inhalt Masterkarton:	6
Abmessungen Masterkarton:	1540x60x140 mm
Gewicht Masterkarton:	17,04 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	5 Jahre
Lebensdauer:	50.000 h L80/B10
entsorgungspflichtig:	✓
Zolltarifnummer:	9405219090
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557825588
zur Montage an 3-Phasen Dali-Stromschienen	

Informationen und Downloads:

