Technisches Datenblatt

**Artikel-Nr. LG14364**

# Litegear Arbora Vario 80-927/950-10400LM Dim Sensor











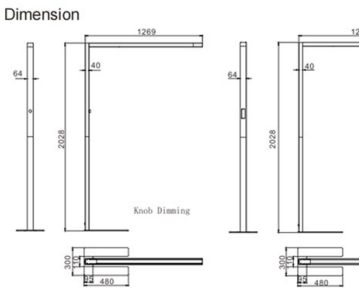


## Technische Daten:

| | |
|---|---|
| **Lichtstrom:** | 10400 lm |
| **LED-Leistung:** | 80 W |
| **Lichtausbeute:** | 130 lm/W |
| **Lichtfarbe:** | variabel 2700-5000K |
| **Farbwiedergabeindex:** | ≥90 Ra |
| **Farbkonsistenz (SDCM):** | <4 |
| **Abstrahlwinkel:** | 110x50 ° |
| **Blendwirkung (UGR):** | <6 |
| **Lichtaustritt:** | |
| **dimmbar:** | ✓ |
| **Art der Dimmung:** | Push-Dim |
| **LED-Chip:** | SMD 2835 |
| **Zündzeit:** | <0,5 s |
| **Eingangsspannung:** | AC 220-240V, 50/60Hz |
| **Leistungsaufnahme:** | 80 W |
| **Treiber enthalten:** | ✓ |
| **elektrischer Leistungsfaktor (PF):** | >0.95 |
| **Einspeisung Netzteil:** | Kabel mit Stecker |
| **CC/CV:** | CC |
| **Einspeisung Leuchteneinheit:** | Klemme |
| **Schaltzyklen:** | >200.000 |
| **Elektrische Schutzklasse:** | I |
| **Umgebungstemperatur:** | -20°C - 40°C |
| **Lagertemperatur** | -25°C - 50°C |

| | |
|---|---|
| **Maße:** | 1269x64x2028 mm |
| **Montage:** | Boden |
| **IP Klasse:** | 20 |
| **IK-Klasse:** | 02 |
| **Gehäusefarbe** | silber |
| **Gehäusematerial:** | Aluminium |
| **Gehäusebeschichtung:** | pulverbeschichtet |
| **Besonderheiten des Gehäuses:** | Stahlfuß |
| **Abdeckung:** | Reflektor |
| **Nettogewicht:** | 11850 g |
| **Verpackungstyp:** | Karton |
| **Gewicht inkl. Verpackung:** | 14.26 kg |
| **Inhalt Masterkarton:** | 1 |
| **Abmessungen Masterkarton:** | 1342x325x120 mm |
| **Gewicht Masterkarton:** | 13,8 kg |
| **Qualitätsserie:** | Premio Line |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Lebensdauer:** | 50.000 h L80/B10 |
| **entsorgungspflichtig:** | ✓ |
| **Zolltarifnummer:** | 9405499090 |
| **Prüfzeichen** | CE |
| **Barcode:** | 4250557824307 |
| Lichtaustritt 60W/110° oben und 20W/50° unten | |
| inkl. Präsenz- und Helligkeitssensor, Push Dimmer | |
| Light distribution up/down: 60W/110° and 20W/50° | |
| incl. occupancy detector and brightness detection | |
| separ. Push dimmer for up/down, CCT adjust | |

Informationen und Downloads:

Änderungen vorbehalten
Technical details are subject to change
(c) 2017

Litegear GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen

Tel.: +49 (0)2451 48453-0
Fax: +49 (0)2451 48453-13
www.litegear.de

